



KATALOG PRODUKTŮ



Katalog

DESIGN A INOVACE



Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovějšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA



Všechny dveře - rám, výplň i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složené tak, že spoje nezajíšťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST



Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.



VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří.

Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je:

Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 % a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.

Dveře **VASCO**
nejvyšší standard kvality
na českém trhu

Inovativní provedení dveří **VASCO** se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

Obsah

Nero	6
Nero GT	8
Santiago	10
Torre	12
Malaga	14
Braga	16
Leon	20
Leon DUO	22
Evora	24
Teo	28
Ibiza	30
Color	32
Ventura	34
Madera	36
Faro	38
Rego	40
Porto	42
Lisbona	44
Primo	46
Dvoukřídlé dveře	48
Nástěnný posuvný systém	50
Posuvné do pouzdra	52
Obložková zárubeň falcová	54
Obložková zárubeň bezfalcová	56
Rámová zárubeň	58
Tecnické informace	60
Dekorační panely	64

Nabídka dekorů

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání s paletou vzorků u Vašeho prodeje.

Charakteristika povrchových úprav

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminát CPL

Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy a pod.).

★★★★★

klasa
PREMIUM

3D fólie Decor Design

Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy a pod.).

★★★★★

klasa
STANDARD PLUS

Fólie Decorative

FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.

★★★★★

klasa
STANDARD

Akrylátový lak

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.


★★★★★

klasa
ECONOMIC

Lak na vodní bázi

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.

Laminát CPL ★★★★★



523 | grafit



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčováný



530 | bílá




547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní



C10 | dub



C11 | ořech tmavý



C12 | dub bílý

3D fólie Decor Desing ★★★★☆



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý




679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma




695 | dub pálený




375 | dub viking

Fólie Decorative ★★★★☆




463 | bílá křída




464 | šedý beton




465 | šedý písek




910 | bílá



882 | černá



376 | modrá



349 | zelená



novinka

Nero

moderní černá


Nero 882				
60*	70	80	90	
rám: černá 882 výplň: černá 882				

Nero 558				
60*	70	80	90	
rám: černá 882 výplň: palisandr HG 558 (vysoký lesk)				

Nero 347				
60*	70	80	90	
rám: černá 882 výplň: lamela 347				

Nero 346				
60*	70	80	90	
rám: černá 882 výplň: rybí kost 346				

Nero 345				
60*	70	80	90	
rám: černá 882 výplň: měď 345				

Nero 344				
60*	70*	80	90	
rám: černá 882 výplň: beton 344				

Charakteristické znaky pro kolekci NERO:


- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- rám dveří je v černém dekoru
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- zárubň dveří je v černém dekoru
- ozdobná středová deska dveří
(na výběr je 6 barev středové desky)
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ①
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ②
- protiplech s černou povrchovou úpravou ③



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka
*) nedostupná u křidel šíře 60 a 70 mm



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magneticky
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubna regulovaná
- rámová zárubna NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná obložková zárubna ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické informace na str. 50

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení




Zárubně

Ke křídlu Nero doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.

Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi od A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇒ str. 56

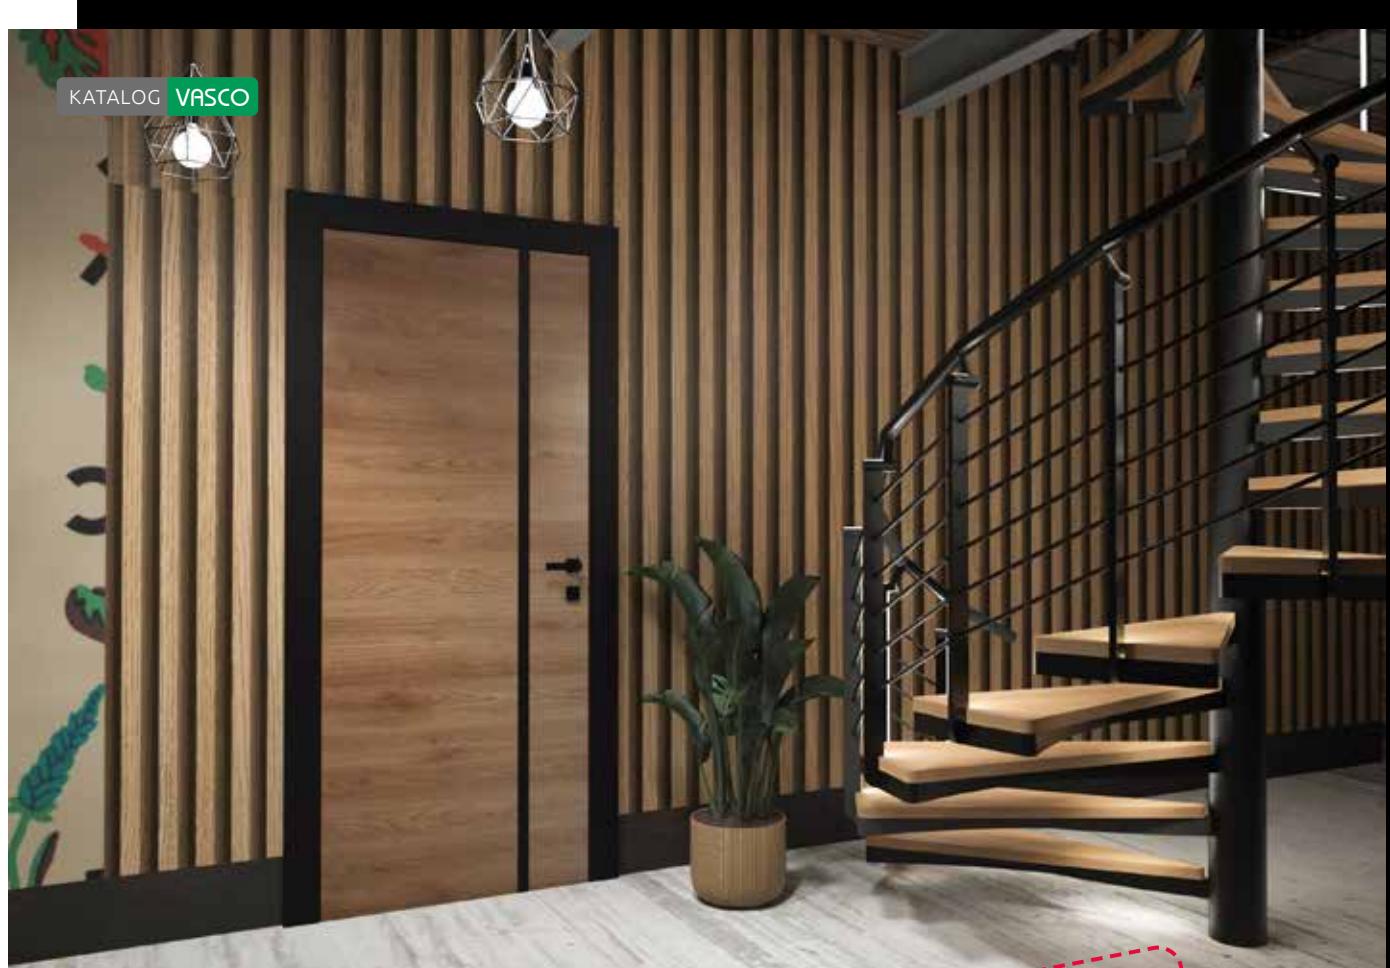

Nero GT

novinka

moderní černá



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

hladké křídlo



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

hladké křídlo
+okénko



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor 1



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor 2



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor 3



Nero GT
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor 4

Cechy charakterystyczne kolekcji NERO GT:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- možnost 3 druhů intarzí
- skryté panty s černou povrchovou úpravou
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ①
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ②
- protiplech s černou povrchovou úpravou ③



Laminát CPL ★★★★



C10 | dub



C11 | ořech tmavý



C12 | dub bílý

Intarzie



intarzie v barvě černé



intarzie v barvě zlaté



intarzie v barvě stříbrné

Nero GT				
60	70	80	90	100



sendvičová deska s voštínovou výplní



sendvičová deska s výplní DTD



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštínovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"



Bezpolodrážkový systém

- bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubna regulovaná
- rámová zárubna NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky

- zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná obložková zárubna ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické informace na str. 50

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení



Zárubně

Ke křídlu Nero GT doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.

Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇒ str. 56



Santiago

dokonalost a elegance



Santiago 1

60 | 70 | 80 | 90

výplň x5



Santiago 5

60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2



Santiago 6

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Santiago 7

60 | 70 | 80 | 90

sklo x5

3D fólie Decor Design ★★★★☆



473 | ořech columbijský



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



375 | dub viking

novinka

Fólie Decorative ★★★★☆



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 56

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 58

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 60



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)

⇒ str. 62



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56



Posuvné dveře



zaoblené hrany bez polodrážky

• zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické informace na str. 54

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení



Torre

nová tvář



Torre 1
70 | 80 | 90



Torre 2
70 | 80 | 90



Torre 3
70 | 80 | 90

plné

satinato

čiré sklo

3D fólie Decor Design ★★★★☆



473 | ořech columbijský



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený



375 | dub viking

Fólie Decorative ★★★★☆



910 | bílá

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límečku 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límečku 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58

Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámkem (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém

- falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54

bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické informace na str. 50

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení



Malaga

vkusný nádech



Malaga 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x5



Malaga 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1



Malaga 3
60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2



Malaga 4
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Malaga 5
60 | 70 | 80 | 90


výplň x2
sklo x3



Malaga 6
60 | 70 | 80 | 90

sklo x5

3D fólie Decor Design ★★★★☆



473 | ořech columbijský



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



695 | dub pálený



375 | dub viking

Fólie Decorative ★★★★☆



910 | bílá



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámkem (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56



Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58



posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky

• zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení



technické
informace
na str. 50

Braga





A





Braga 1

60 | 70 | 80 | 90

výplň x5

Braga 2

60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1

Braga 3

60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2

Braga 4

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3

Braga

původní tvary



Braga 5

60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x4

Braga 6

60 | 70 | 80 | 90

sklo x5

Braga A

60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1

Braga B

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3


3D fólie Decor Design ★★★★☆



473 | ořech columbiá



474 | dub riviera




475 | ořech muškátový



476 | buk jasmínový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma



375 | dub viking

Fólie Decorative ★★★★☆



910 | bílá

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58

Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)

⇒ str. 62



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54

bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

posuvné dveře



zaoblené hrany bez polodrážky

- zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické informace na str. 50

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení



KATALOG VASCO

Leon

jednoduchost tvaru



Leon
60* | 70 | 80 | 90



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka

*) nedostupné pro křídla s šířkou 60



3D fólie Decor Design ★★★★☆



473| ořech columbiá



474| dub riviera



475| ořech muškátový



476| buk jasmínový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma




695| dub páléný



375| dub viking

Fólie Decorative ★★★★☆



463| bílá krídla



464| šedý beton



465| šedý písek



910| bílá

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58

Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

• ventilace:

- mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
- ventilační podřez (P)



⇒ str. 62

 Polodrážkový systém
- falcové dveře**standardní vybavení**

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení - nedostupné

⇒ str. 54

 Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře**standardní vybavení**

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

Posuvné dveře

zaoblené hrany bez polodrážky**zádlabací mušle kulaté****náštěnný posuvný systém**

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jenekřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na str. 50



KATALOG VASCO

Leon DUO

jednoduchost tvaru



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
 - desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
 - povrch: Decor Design nebo Decorative
 - příprava pro podřez křídla do 40 mm
 - zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)
- ⇒ str. 63
- ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

viz technický popis na straně 21
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



⇒ str. 21



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

viz technický popis na straně 21
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



⇒ str. 21

Zárubně



Posuvné dveře

viz technický popis na straně 21



⇒ str. 21



Zárubně

viz technický popis na straně 21

⇒ str. 21

Leon DUO

deskové dveře



Leon DUO 1
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 910 bílá



Leon DUO 2
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 690 dub sonoma



Leon DUO 3
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 682 dub stříbrný



Leon DUO 4
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 676 dub šedý




Leon DUO 5
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 695 dub pálený




Leon DUO 6
60* | 70 | 80 | 90
rám: 910
výplň: 473 ořech columbia

*) do dveří „60“ nelze ventilační mřížku

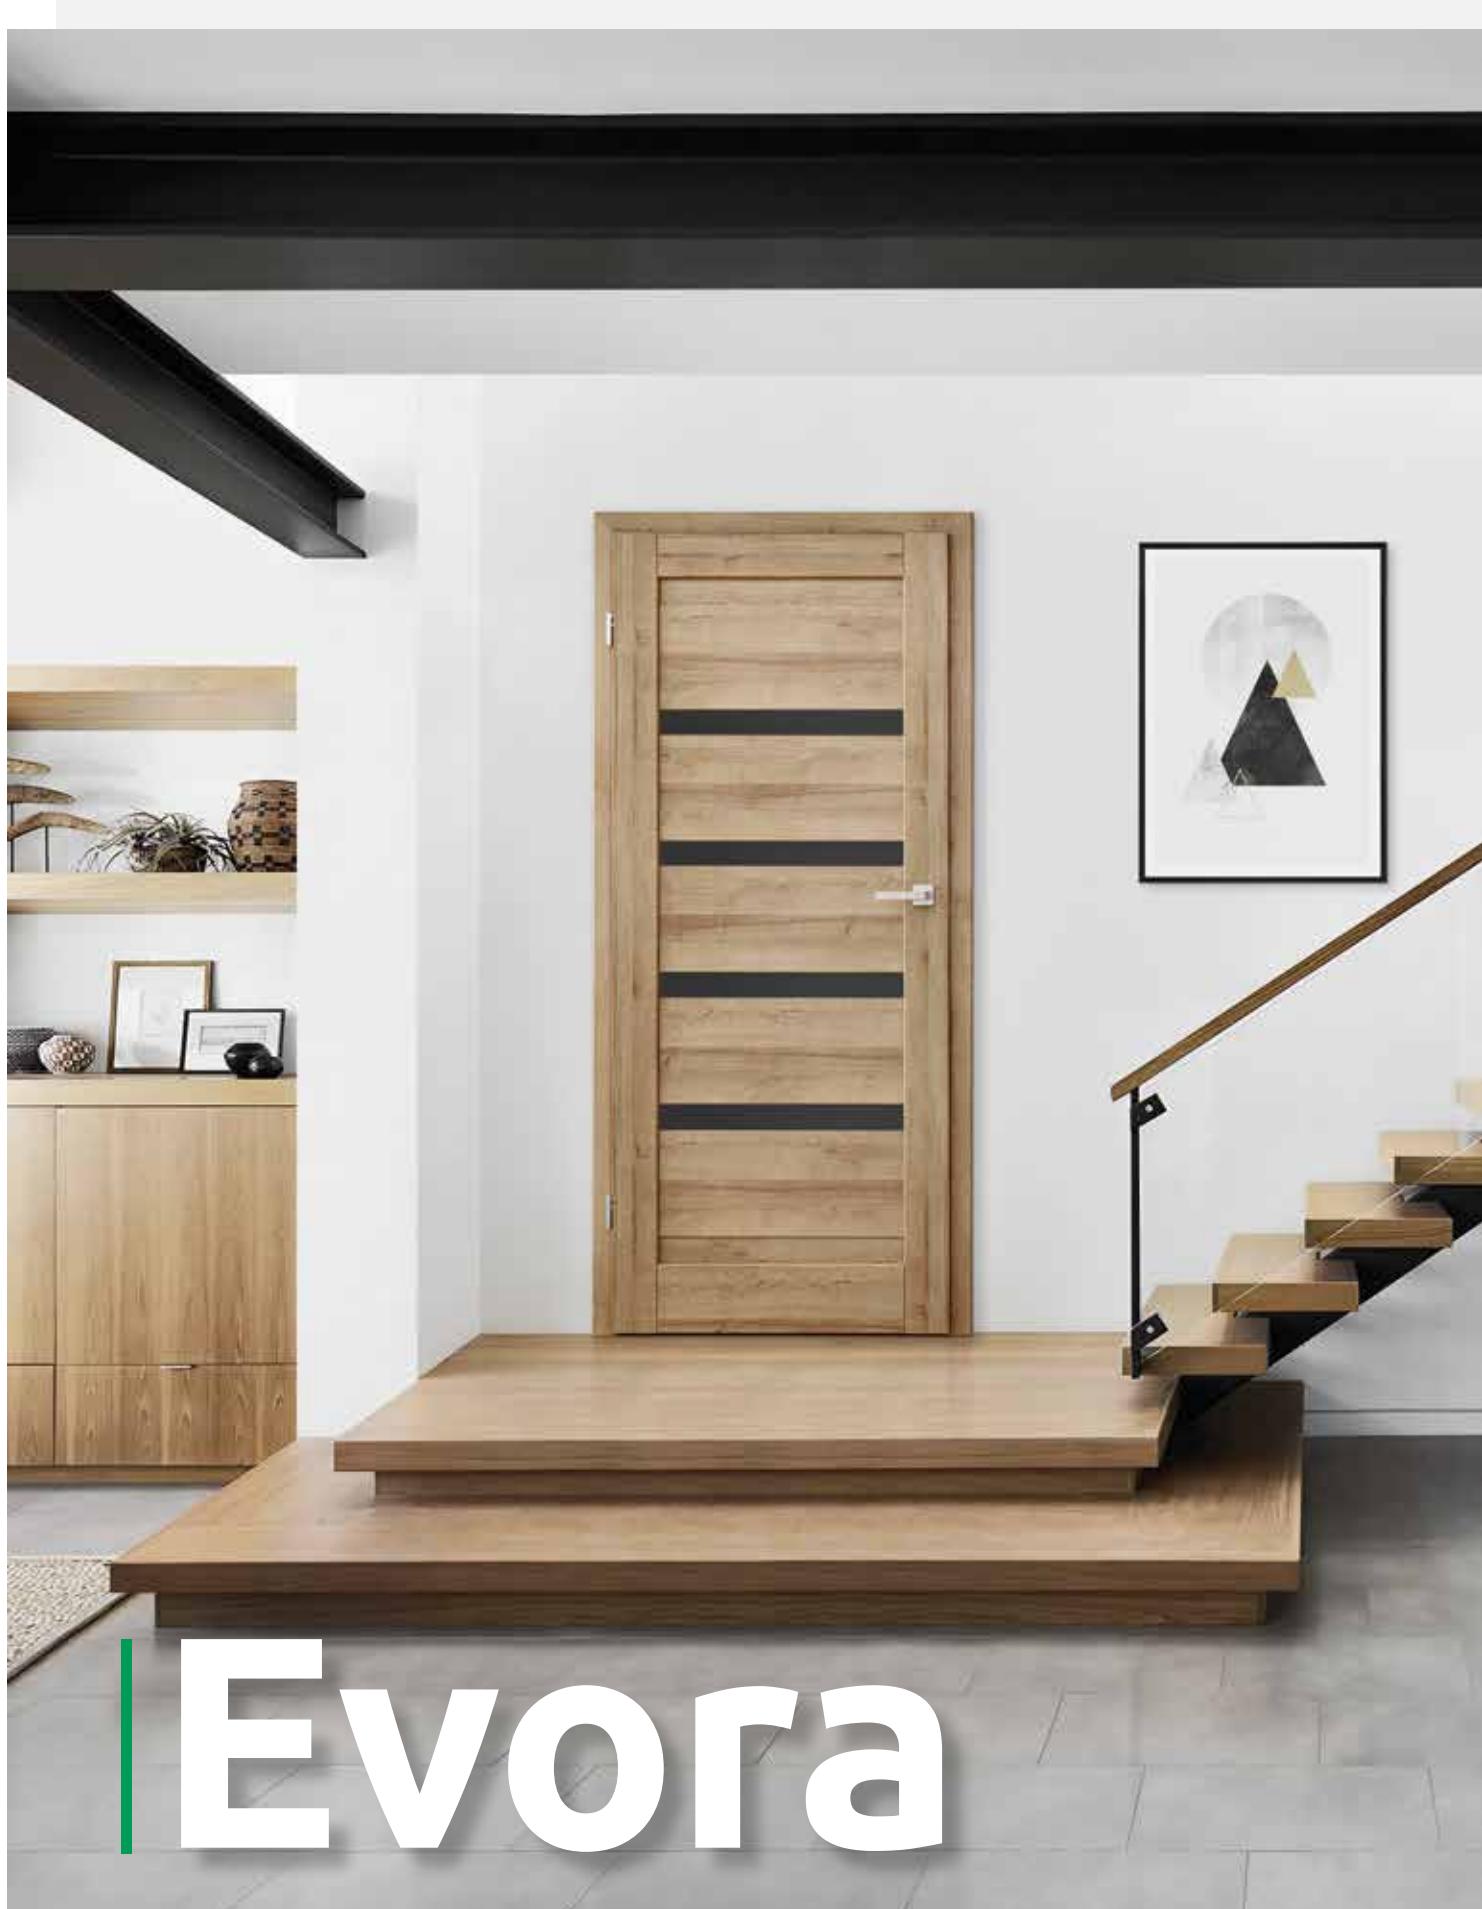

| Evora

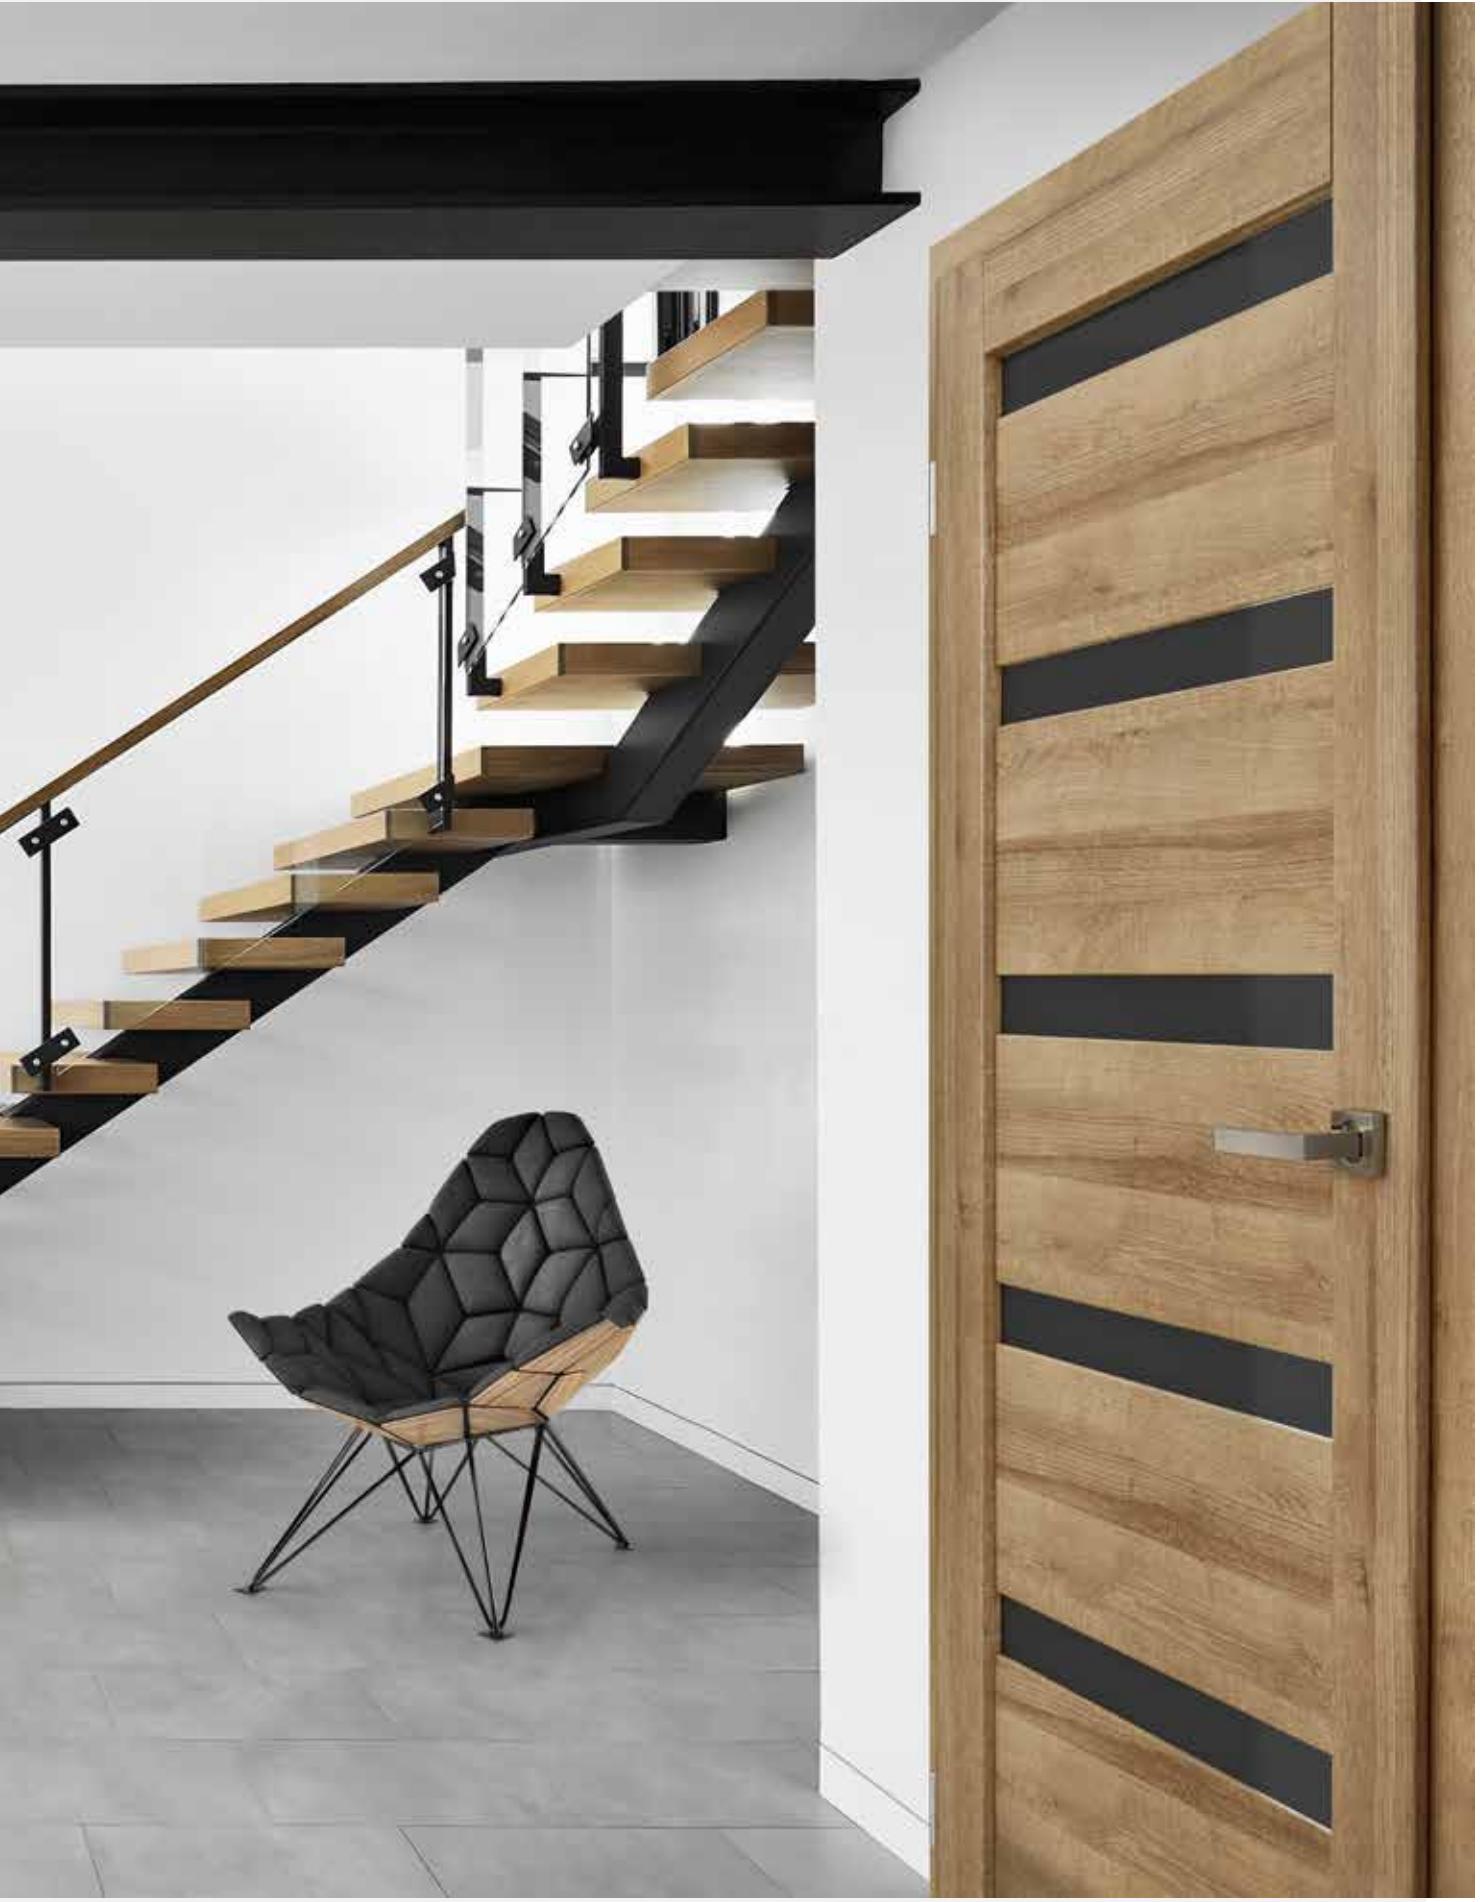



Evora

styl a kvalita



Evora 1
60 | 70 | 80 | 90



Evora 2
60 | 70 | 80 | 90
víplň x4
sklo x2



Evora 3
60 | 70 | 80 | 90
víplň x4
sklo x2




Evora 4
60 | 70 | 80 | 90
víplň x2
sklo x4



Evora 5
60 | 70 | 80 | 90
sklo x6

3D fólie Decor Design ★★★★☆



473| ořech columbijský



474| dub riviera



475| ořech muškátový



476| buk jasmínový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma



695| dub pálený



375| dub viking



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)


⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54

Fólie Decorative ★★★★☆



910| bílá



sklo satinato



novinka

černá výplň



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58



Posuvné dveře

zaoblené hrany bez polodrážky

- zadlabací mušle kulaté


nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na str. 50

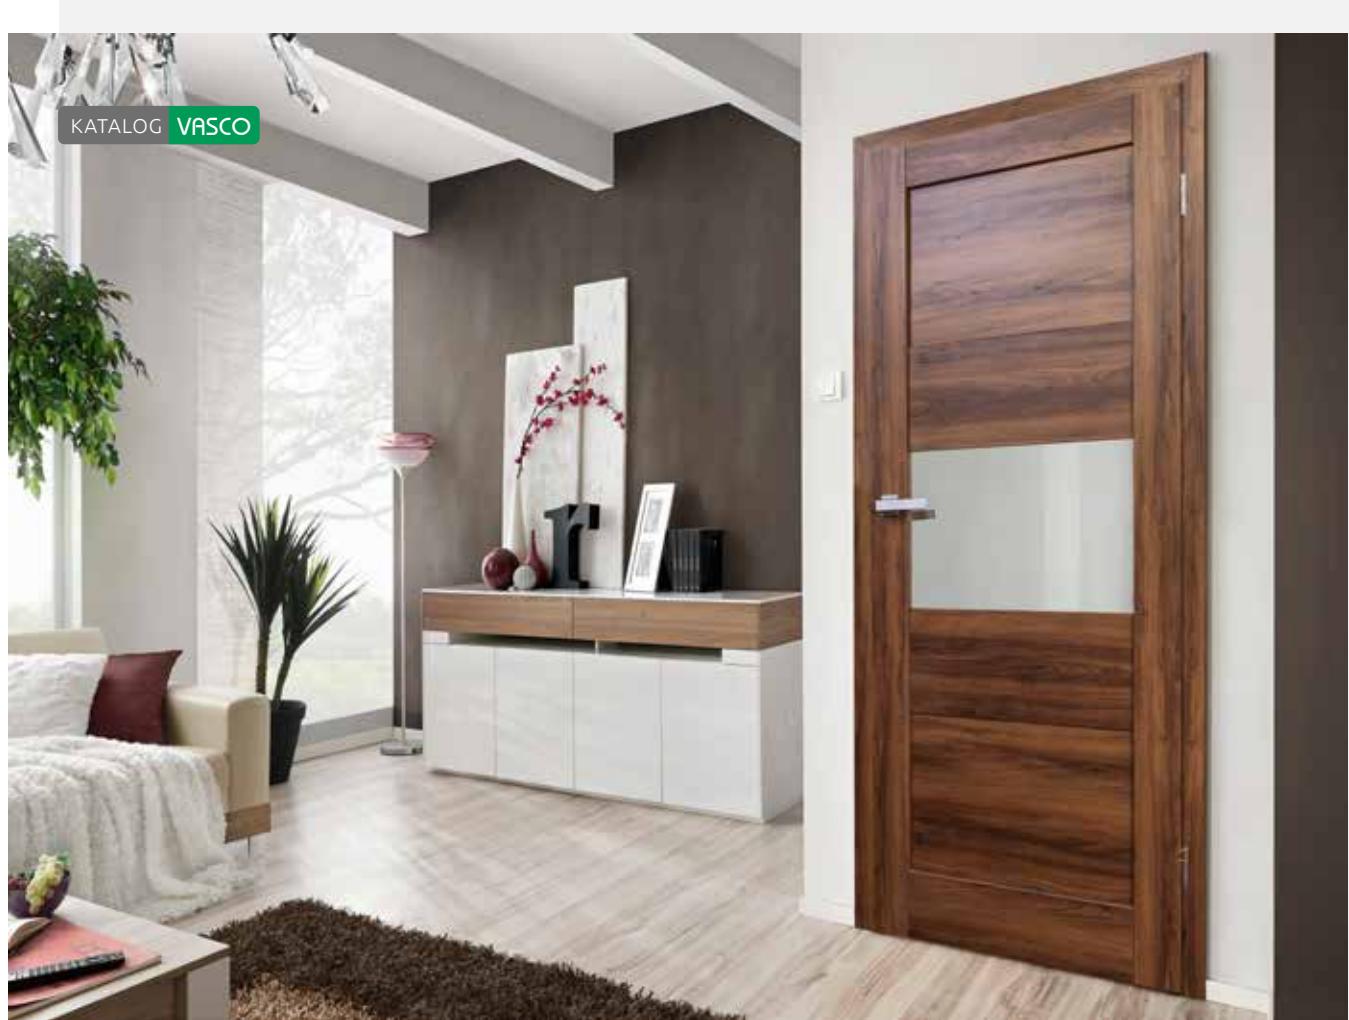

Teo

návrat k tradici



Teo 1

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x3



Teo 2

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x1



Teo 3

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x2
sklo x1



Teo 4

60	70	80	90
----	----	----	----

výplň x1
sklo x2




Teo 5

60	70	80	90
----	----	----	----

sklo x3

3D fólie Decor Design ★★★★☆



473| ořech columbijský



474| dub riviera



475| ořech muškátový



476| buk jasmínový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma



695| dub pálený



375| dub viking



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)


⇒ str. 63

⇒ str. 61

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém

- falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

⇒ str. 54

Folie Decorative ★★★★☆



910| bílá

Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

 Zárubně
Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58

Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
(bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jenekokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50



Ibiza

kouzlo diskrétnosti



Ibiza 1				
60	70	80	90	
výplň x5				



Ibiza 2				
60	70	80	90	
výplň x4 sklo x1				



Ibiza 3				
60	70	80	90	
výplň x3 sklo x2				



Ibiza 4				
60	70	80	90	
výplň x2 sklo x3				



Ibiza 5				
60	70	80	90	
výplň x1 sklo x4				



Ibiza 6				
60	70	80	90	
sklo x5				


3D fólie Decor Design ★★★★☆



473| ořech columbijský



474| dub riviera



475| ořech muškátový



476| buk jasmínový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma



695| dub pálený



375| dub viking



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- ⇒ str. 63
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- ⇒ str. 61
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)
- ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- ⇒ str. 54
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★☆



910| bílá



sklo satinato



novinka



Bezpolodrážkový systém bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 54

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58



Posuvné dveře

zaoblené hrany bez polodrážky

zadlabací mušle kulaté

nástěnný posuvný systém


- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50

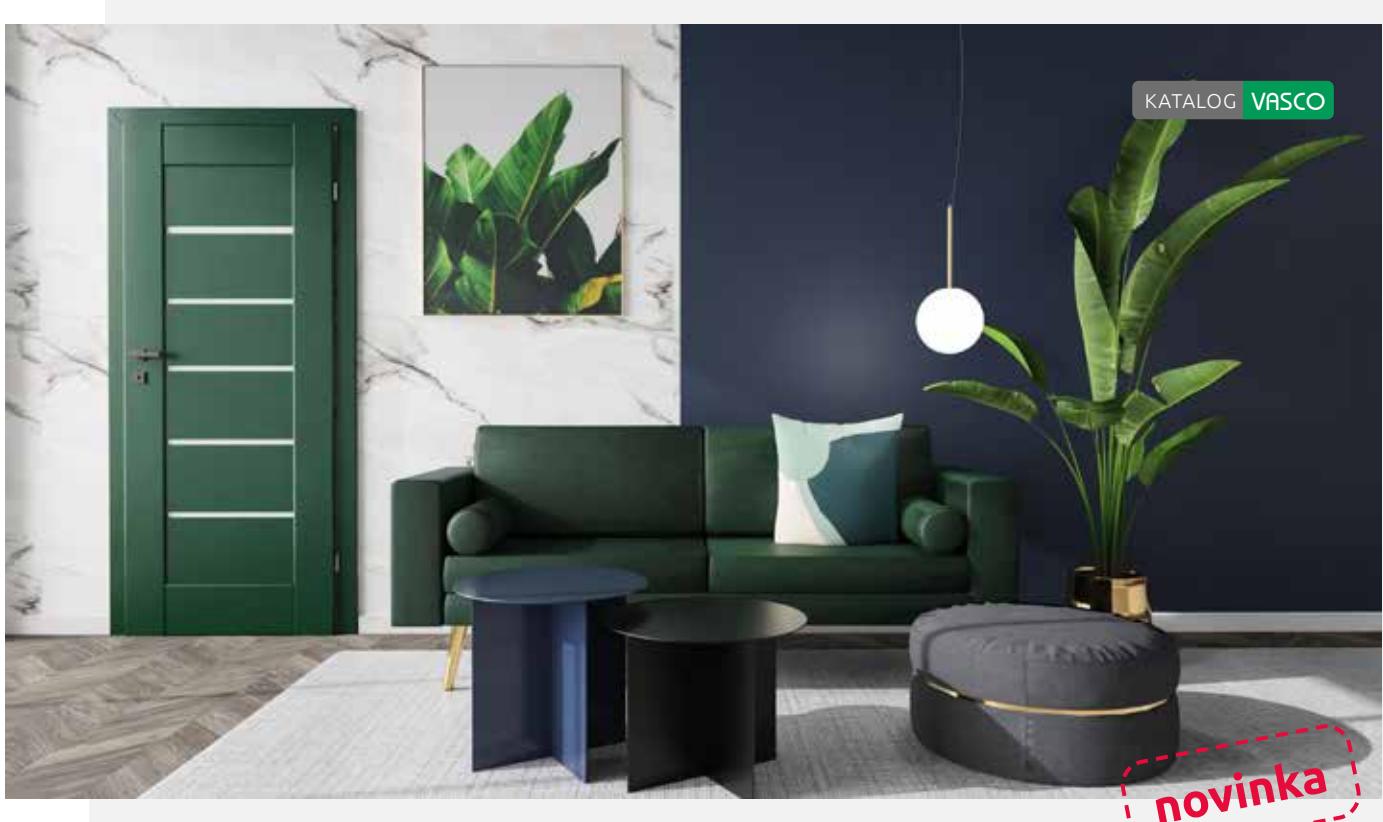

KATALOG VASCO

Color

Nový model dveří s širším rámem ve dvou exkluzivních unibarvách

Fólie Decorative ★★★★☆



349 | zelená



376 | modrá



sklo satinato



černá výplň



Zárubně

Pro dveřní křídla COLOR doporučujeme falcové zárubně.
Zárubné jsou dostupné ve verzi OR T3-B (šířka límce 80 mm, spoj pod úhlem 45°), v rozkresu od A (75-90 mm) do K (273-293 mm).



System bezfalcový

nedostupný



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- ⇒ str. 63
- povrch: Décor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm
- ⇒ str. 61
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)
- ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)
- ⇒ str. 62



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení


- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Posuvné dveře



nedostupné

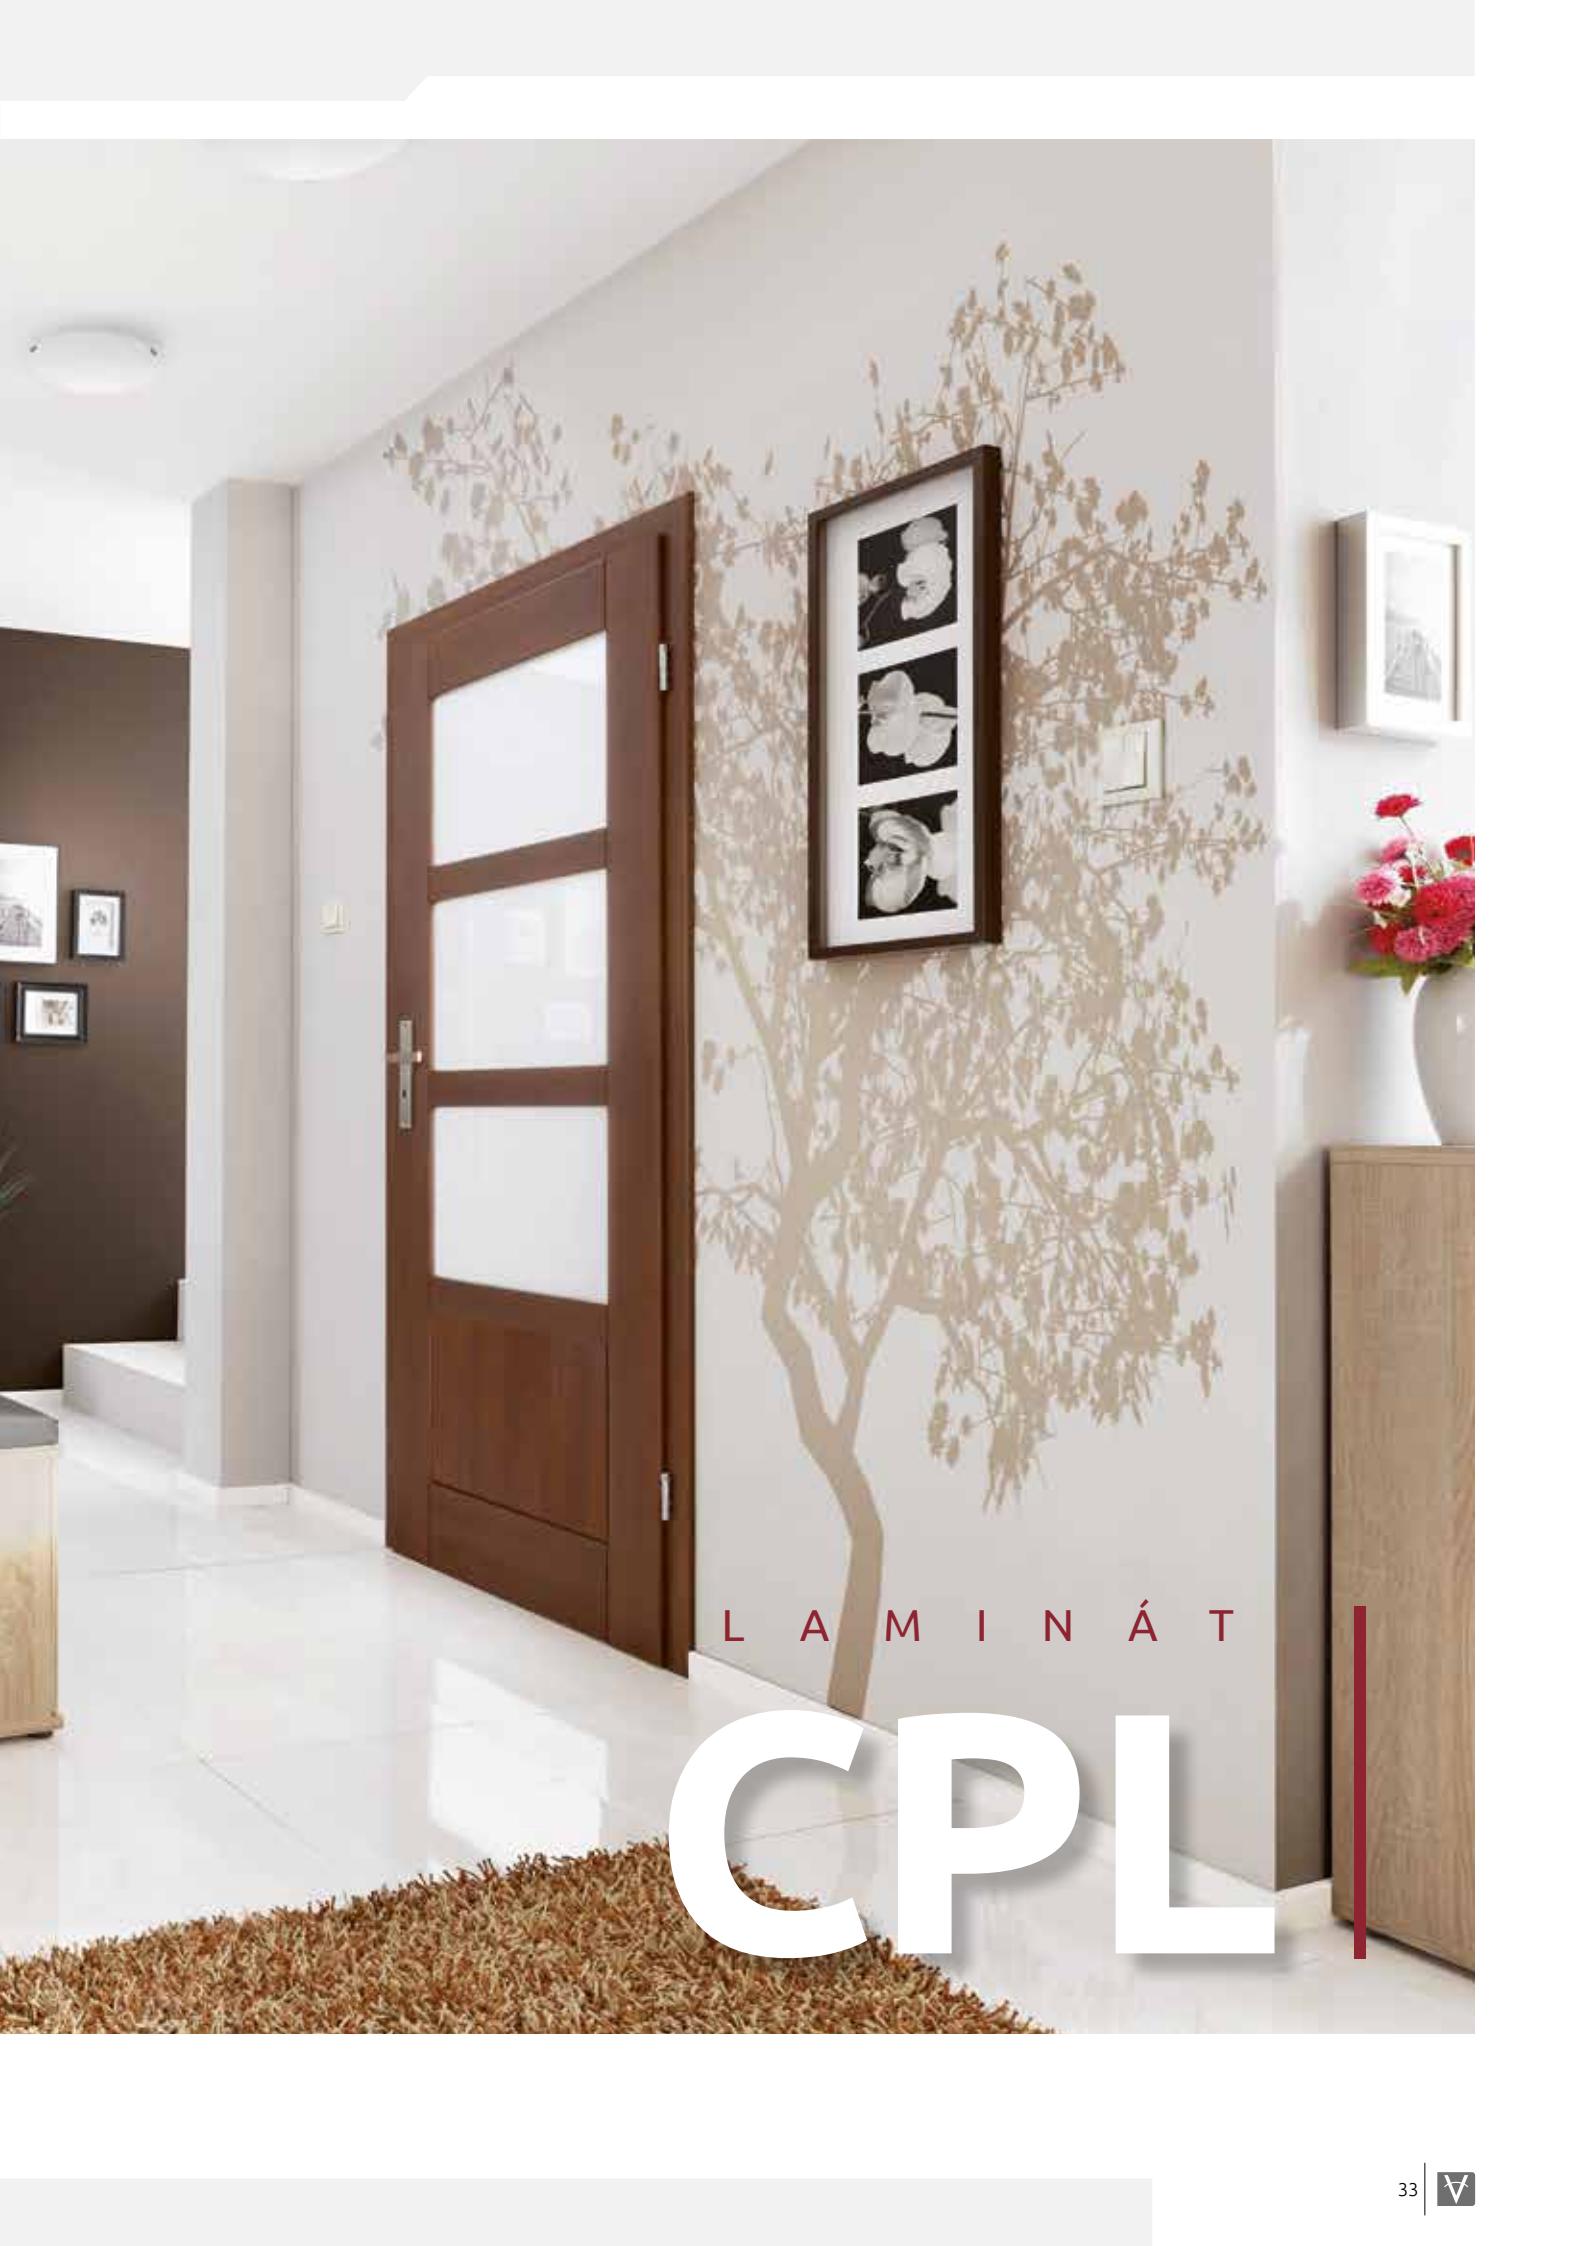

LAMINÁT

CPI



Ventura

jasnost tvaru



Ventura
SATINATO
70 | 80 | 90



Ventura
PRŮHLEDNÉ
70 | 80 | 90



Ventura
SATINATO čtverce
70 | 80 | 90



Ventura
SATINATO pruhy
70 | 80 | 90

Laminát CPL ★★★★☆



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ str. 61
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ str. 60



**Výhody
tvrzeného
skla
ESG:**

vysoká odolnost proti mechanickému namáhání,

menší riziko zranění v důsledku rozbití skleněné výplně,

větší odolnost vůči prudkým změnám teploty.



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magneticky ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlé provedení NEDOSTUPNÉ



Zárubné

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)


Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58

UPOZORNĚNÍ !

dveře VENTURA:

- nelze podřezávat
- nelze dodat s ventilací
- nelze vyrobit jako posuvné křídlo

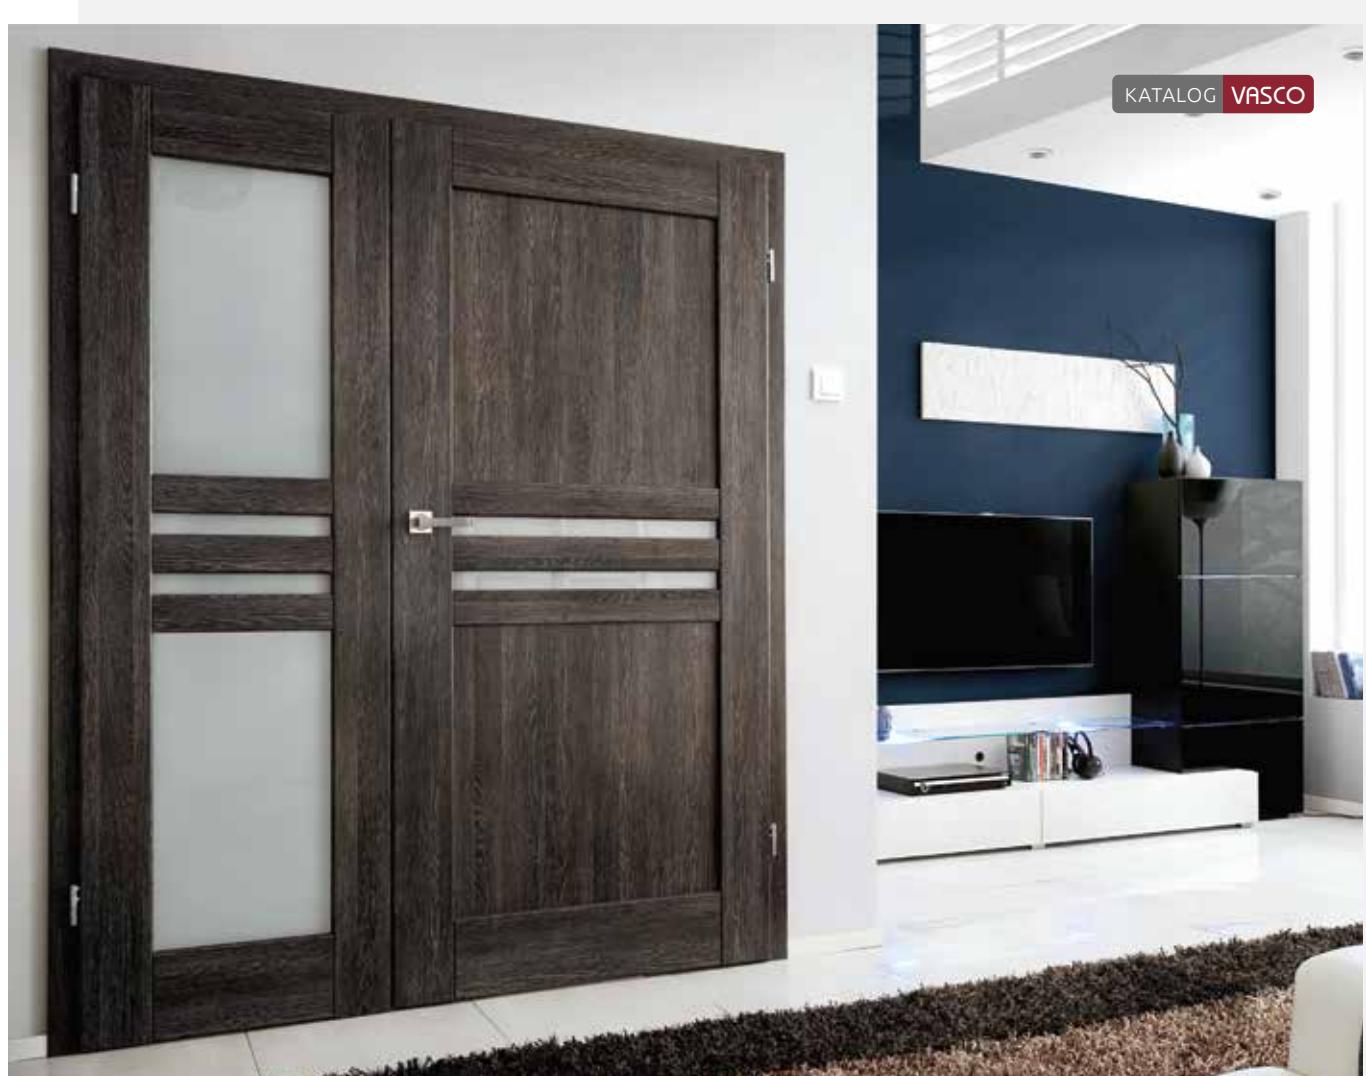

Madera

sofistikovaná diskrétnost



Madera 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x3



Madera 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x1



Madera 3
60 | 70 | 80 | 90

výplň x4



Madera 4
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x2



Madera 5
60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x3



Madera 6
60 | 70 | 80 | 90

sklo x4

Laminát CPL ★★★★☆




537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přirodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ str. 61
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá


nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50

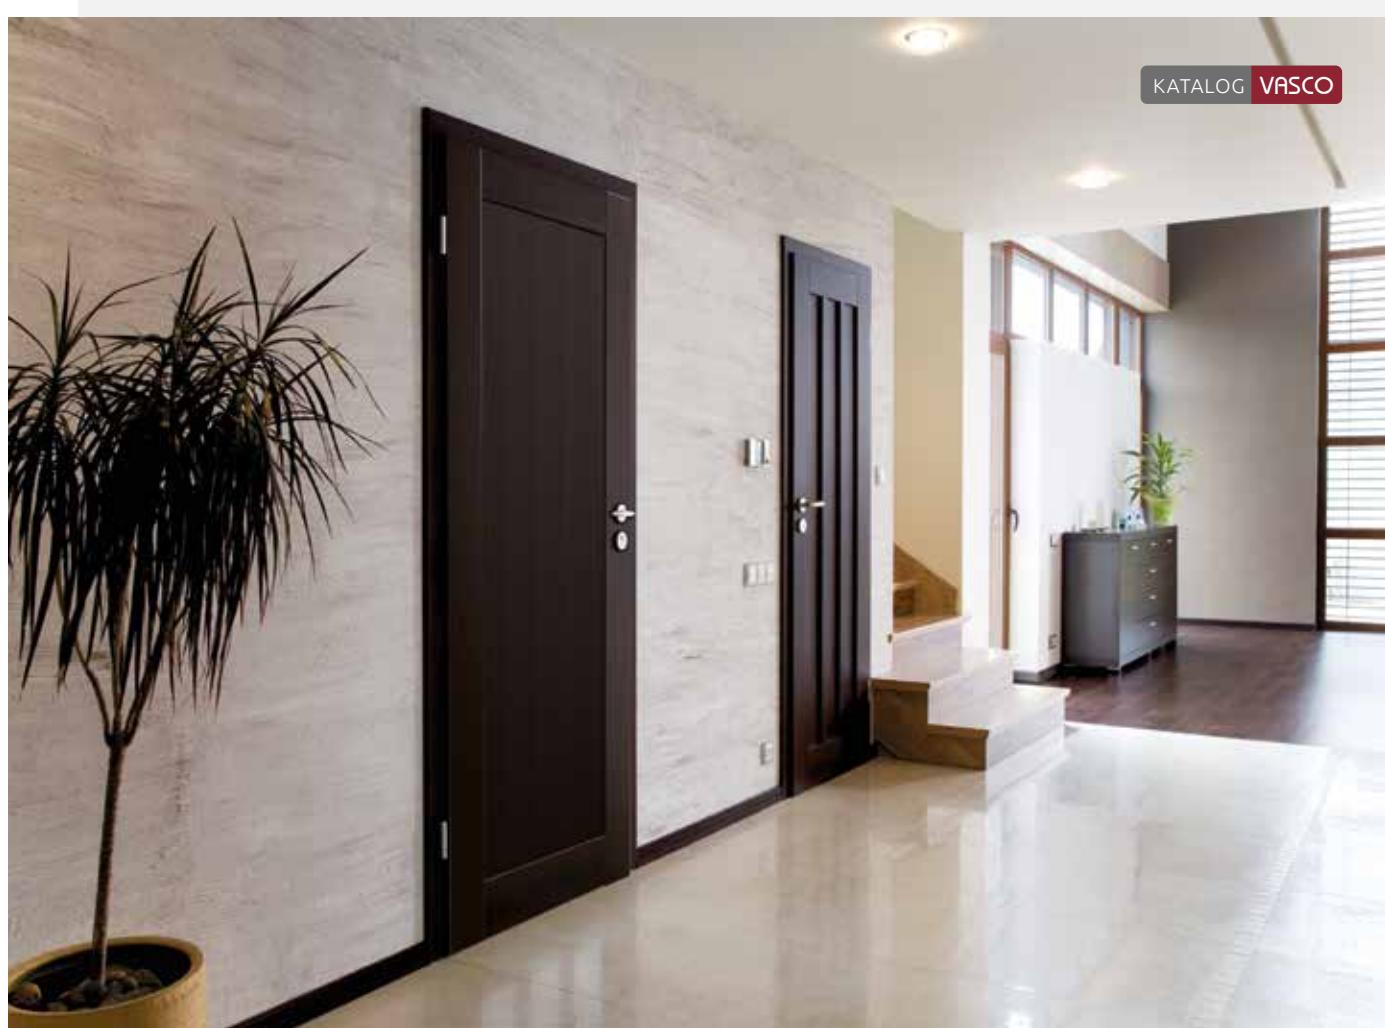

Faro

recept na styl



Faro 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x1



Faro 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x1



Faro 6
60 | 70 | 80 | 90

výplň x3



Faro 7
60 | 70 | 80 | 90

sklo x1

Laminát CPL ★★★★☆



537| ořech




541| mahagon



544| dub rustikální



545| dub kartáčovaný



530| bílá



547| dub skandinávský



529| dub přirodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL ⇒ str. 61
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ str. 60
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50



Rego

pohodlí a jednoduchost



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
výplň x1



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
výplň + okénko



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor 1



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor 2




Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor 3



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor 4

Laminát CPL ★★★★☆



523 | grafit



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přírodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Okénko je dostupné pouze pro model dveří Rego.

sklo čiré, satinato

Rego				
60	70	80	90	100



sendvičová deska
s voštínovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD

Intarzie



intarzie v barvě
černé



intarzie v barvě
zlaté



intarzie v barvě
stříbrné



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: "sendvičová" deska s voštínovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 63

⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení - nedostupné

⇒ str. 54

doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulaté
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 56

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulaté

násťenný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

technické
informace
na str. 50

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°

⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 56

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

⇒ str. 56

Rámová zárubeň

falconová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 58



KATALOG VASCO

Porto

klasické i stylové



Porto 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x4



Porto 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x1



Porto 3
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x2



Porto 4
60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x3

Laminát CPL ★★★★☆



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přirodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň

Falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL ⇒ str. 61
- sklo: tvrzené satinato thela 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá


nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50

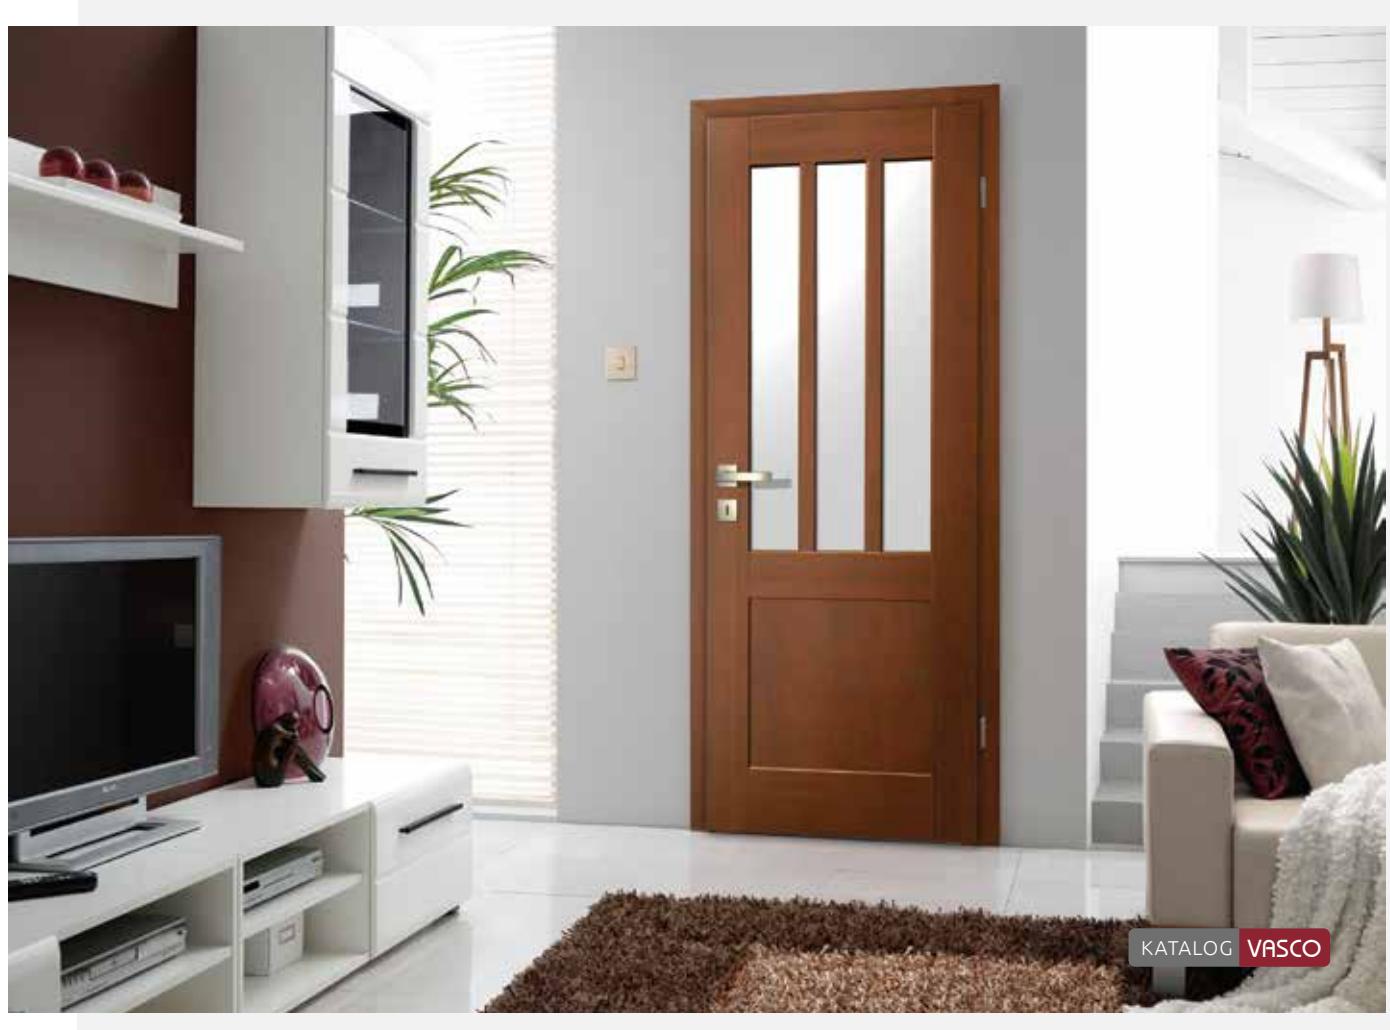

KATALOG VASCO

Lisbona

síla tradice



Lisbona 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2

Lisbona 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x4

Lisbona 3
80 | 90

výplň x3
sklo x1

Lisbona 4
80 | 90

výplň x2
sklo x2

Lisbona 5
80 | 90

výplň x1
sklo x3

Lisbona 6
80 | 90

výplň x2
sklo x1

Lisbona 7
60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x1

Laminát CPL ★★★★☆



537 | ořech




541 | mahagon



544 | dub rustikální



545 | dub kartáčovaný



530 | bílá



547 | dub skandinávský



529 | dub přirodní

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL ⇒ str. 61
- sklo: tvrzené satinato thela 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém


- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na str. 50



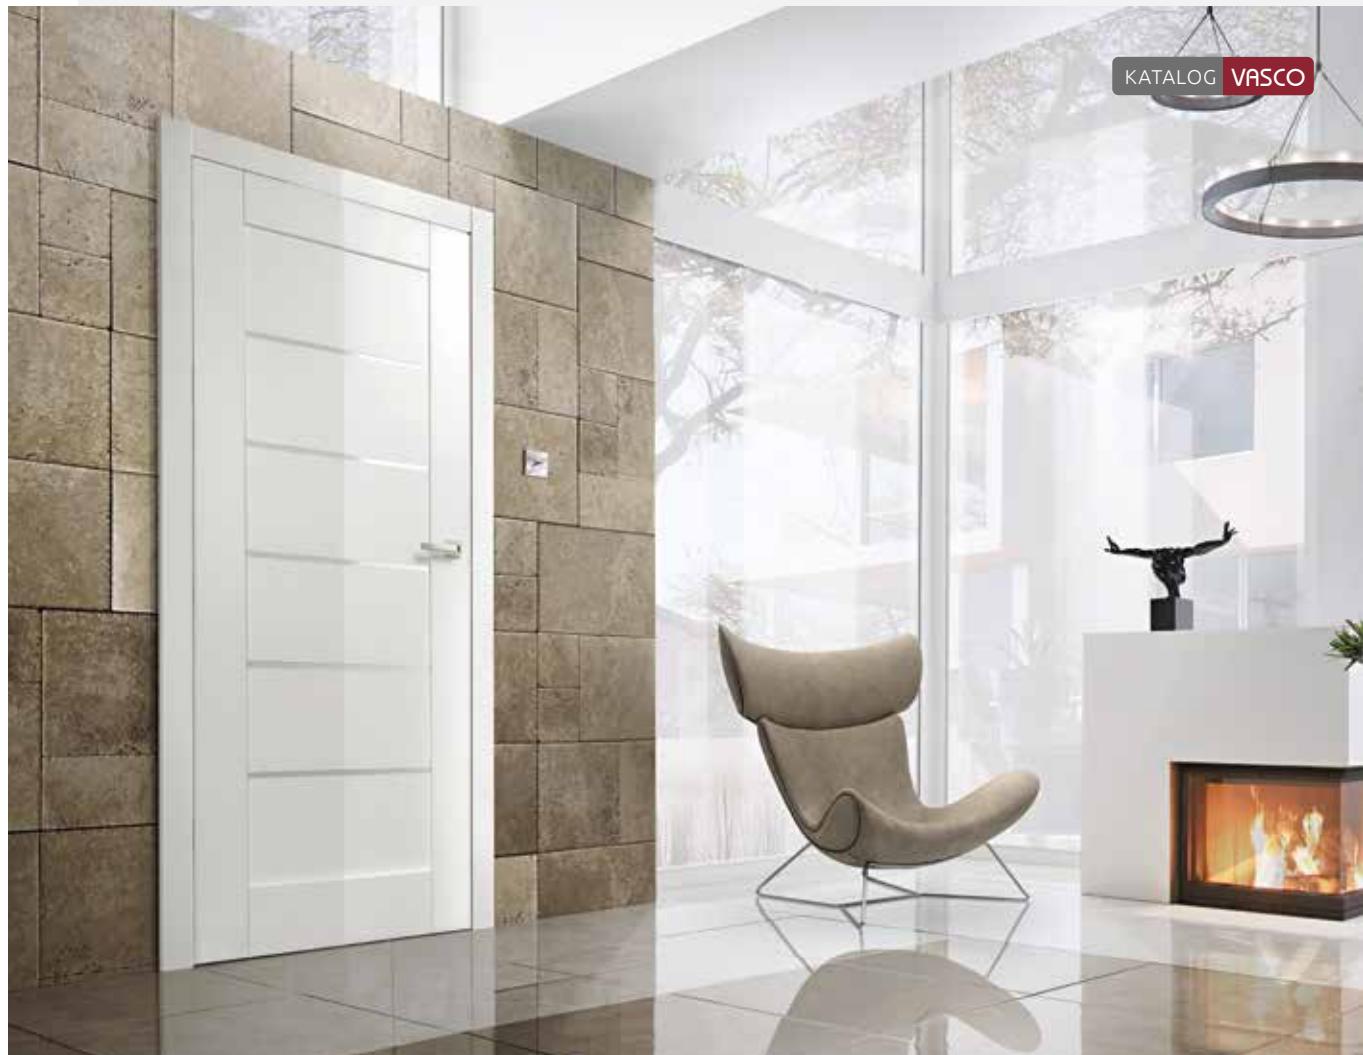

Primo

prestižní minimalismus



Primo 1
60 | 70 | 80 | 90

výplň x5



Primo 2
60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1



Primo 3
60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2



Primo 4
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Primo 5
60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Primo 6
60 | 70 | 80 | 90

sklo x5

Laminát CPL ★★★★☆



529 | dub přírodní



530 | bílá



547 | dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



sklo satinato



černá výplň



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° ⇒ str. 54

a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P)

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ str. 58



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 63
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ str. 61
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro důzický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ str. 60

doplňky za příplatek:

- ventilace:
 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
- zadlabací zámek mechanický ⇒ str. 54
- panty čepové, regulované - 3 ks.
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický ⇒ str. 56
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení




technické
informace
na str. 50



Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve falcovém provedení



DVEŘE
dvoukřídlé




Aktivní křídlo:
Porto 5, levé, mahagon, šířka „60”
Pasivní křídlo:
Porto 5, pravé, mahagon, šířka „60”
tento model je dostupný jen v PL normě



Aktivní křídlo:
Faro 2, pravé, ořech, šířka „80”
Pasivní křídlo:
Faro 1, levé, ořech, šířka „60”



Aktivní křídlo:
Madera 4, pravé, dub kartáčovaný, šířka „80”
Pasivní křídlo:
Madera 4, levé, dub kartáčovaný, šířka „80”



dvoukřídlé dveře



Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve **falcovém provedení**


**celková cena sestavy
dvoukřídlých dveří**

= cena aktivního křídla


+ cena pasivního křídla

+ cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře


Jak správně určit orientaci dvoukřídlých dveří

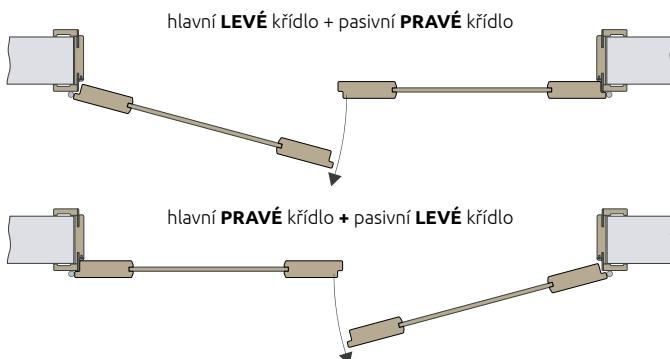

Spojení hlavního a pasivního křídla

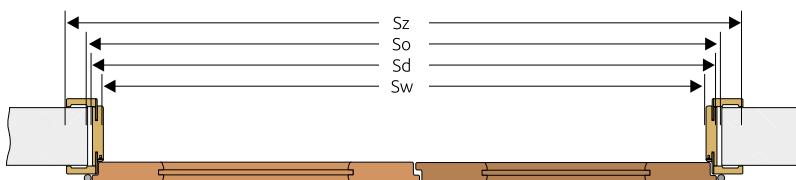

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE								
dostupnost					šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Dvojkřídle	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

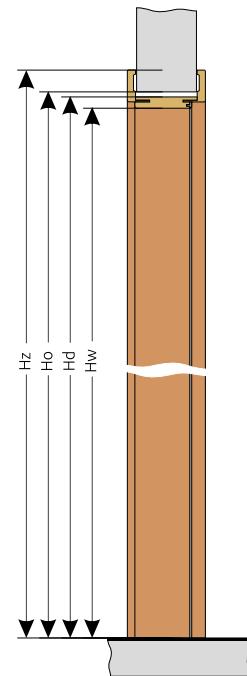


Sw, Hw průchozí šířka/výška zárubně

Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límců)

So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru

Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců

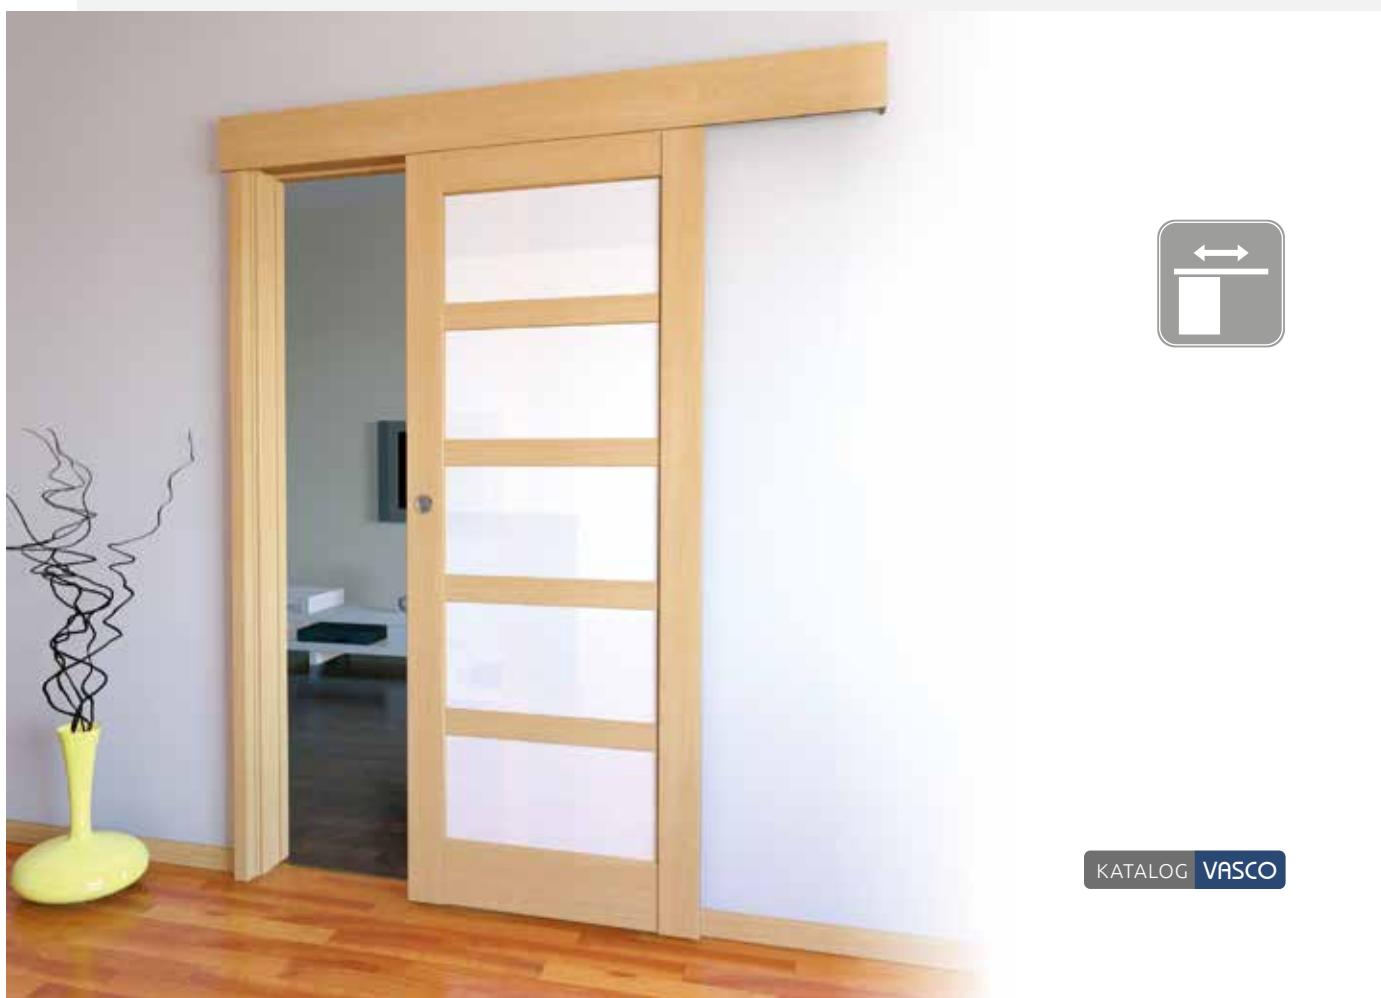

KATALOG VASCO

nástěnný

posuvný systém



Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky
2. krycí garnýž
3. dorazový hranol
4. vymezovací montážní lišta
5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRNUJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň.
Za příplatek lze dokoupit:

1. **dveřní křídlo** - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**
2. obložková zárubeň ve variantě tunel



Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

- kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satin) ⇒ str. 51
- příprava pro podřez dveří do 40 mm
- vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění: popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně vyfrézovat)

standardní vybavení

- ventilace: štěrbina nebo ventilační otvory ⇒ str. 62
- kovové madélko hranaté
- zamykání posuvných dveří
- tichý doraz

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:

- jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře je nutné objednat 2 posuvné systémy)
- v kombinaci se spletem obložkovou zárubní nebo přímo na stěnu bez zárubně


Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn a podlah.

$$\text{cena kompletní sestavy} = \text{nástenný posuvný systém} + \text{cena vybraného křídla} + \text{cena obložkové zárubně}$$




Rozměry kolejnic a čela


velikost	navržen pro	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105

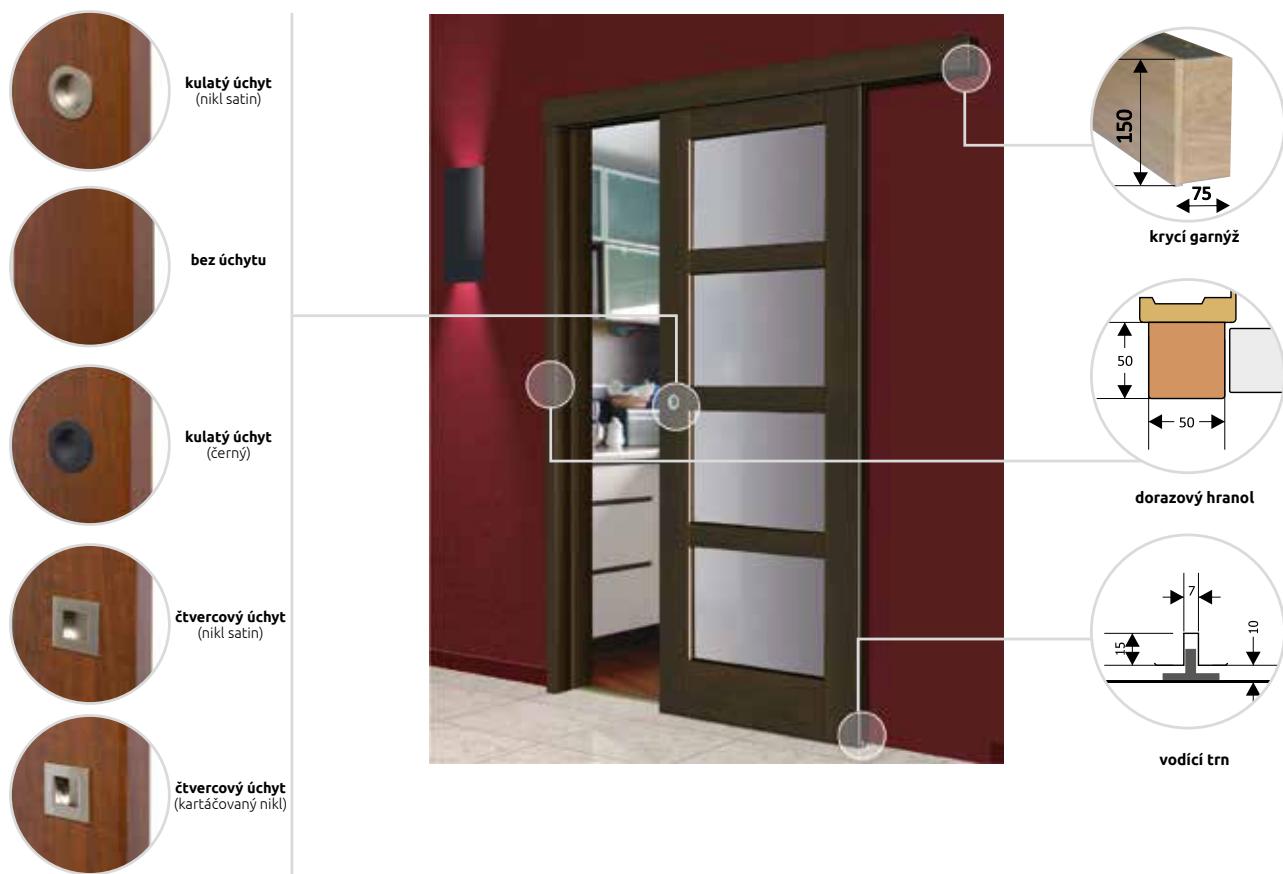


dveře PRAVÉ

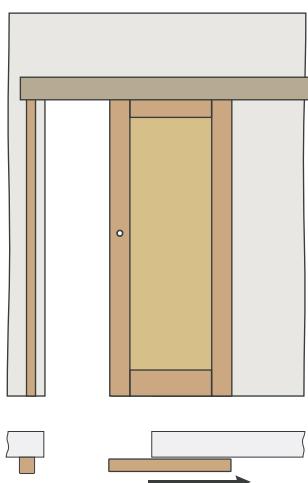


dveře LEVÉ

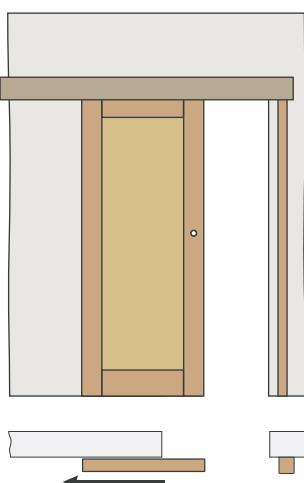

Nástenný posuvný systém s obložkovou zárubnou.

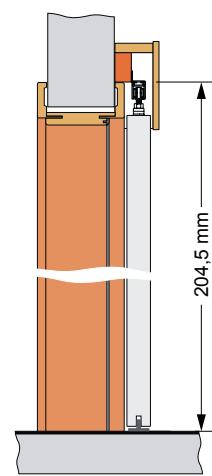

Nástenný posuvný systém bez obložkové zárubně.

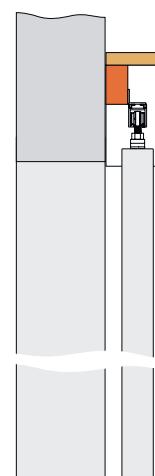



posuvný systém

do pouzdra



kompletní posuvný systém se skládá:

1. stavební pouzdro
2. obložková zárubeň pro pouzdro
3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**

Součásti vybavení stavebního pouzdra:

- hliníková vodící kolejnice
- pojazdové vozíky a dveřní úchyty
- konstrukční hliníkové profily pouzdra
- montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:

- kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
- krycí kartáčky
- montážní balíček


Vybavení za příplatek:

- tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání
- systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ

Rozměry pouzdra s posuvným systémem							Rozměry posuvných křídel	
	rozměry pouzdra						Ss	Hs
typ	Sw	Hw	F	D	C	H		
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646 1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746 1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846 1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946 1980
dvoudílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646 1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746 1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846 1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946 1980

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; **Ss, Hs** - celková šířka / výška posuvného křídla


F - pouzdro bez rámu; **D** - šířka stavebního pouzdra; **C** - celková šířka pouzdra; **H** - celková výška pouzdra

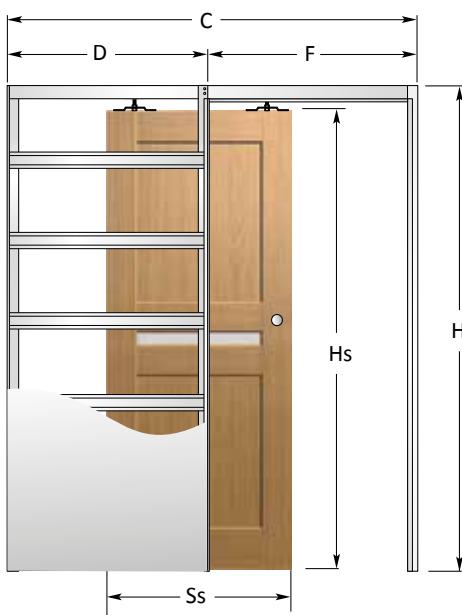






Jednodílné pouzdro

Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm




tloušťka stěny 125 mm

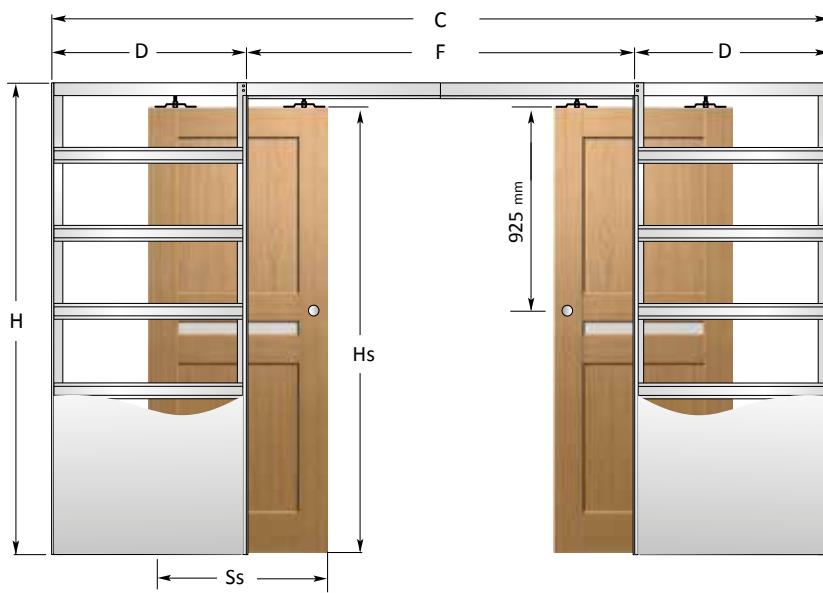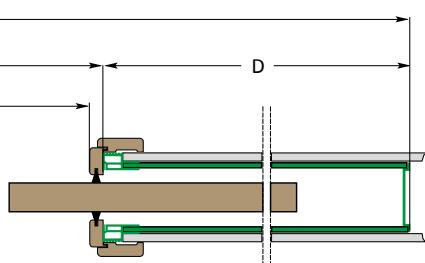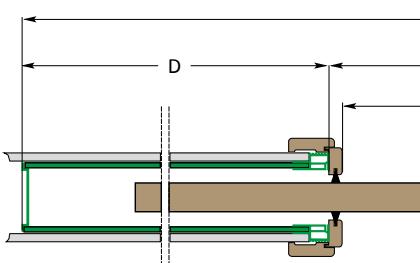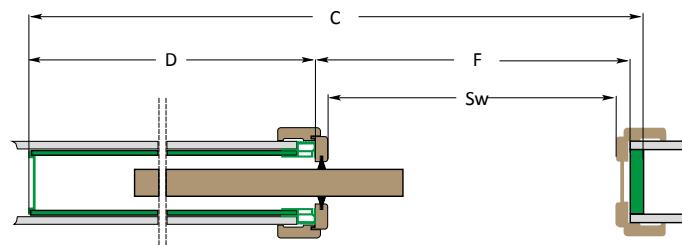


Dvoudílné pouzdro

Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm



tloušťka stěny 125 mm





OR T1-B

šířka límce **65 mm**,
spojení pod úhlem 45 st.



OR T3-B

šířka límce **80 mm**,
spojení pod úhlem 45 st.




obložková záruběň


s polodrážkou

Schéma regulace obložkové zárubně s polodrážkou


standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.



obl. zárbueň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý záklopový límec



obl. zárbueň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
**zákllopový límec vysunutý v rozsahu regulace
0-20 mm na své maximum.**



obl. zárbueň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
zákllopový límec s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárbueň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).
- použití pro stěny/príčky o síle v rozmezí 75-600 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm (**OR T1-B**), nebo s šířkou 80 mm (**OR T3-B**)

Komplet zárbueň se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závesy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárbueň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárbueň (stojny i nad-praží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárbueň):

- tři čepové závesy
- protiplech zámku
- těsnění
- zesílené závěšové kapsy

TYPY ZÁRBUEŇI A ROZMĚRY:

- Pro jednodílné dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- Pro dvoudílné dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- Ve verzi „TUNEL“ o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180


ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárbueň jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárbueň s rozsahem regulovatelnosti A-S jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárbueň s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárbueň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL“ je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou s čtvrtkruhovým profilem typu T (8x12 mm).

jednodílná


TYP	ROZSÁH REGULACE
	Polodrážka límeč 65 mm
A	75-95 71-91
B	95-115 91-111
C	120-140 116-136
D	140-160 136-156
E	160-180 156-176
F	180-200 176-196
G	200-220 196-216
H	220-240 216-236
I	240-260 236-256
J	260-280 256-276
K	280-300 276-296
L	300-320 296-316
M	320-340 316-336
N	340-360 336-356
O	360-380 356-376
P	380-400 376-396
R	400-420 396-416
S	420-440 416-436
T	440-460 436-456
Q	460-480 456-476
U	480-500 476-496
V	500-520 496-516
W	520-540 516-536
X	540-560 536-556
Y	560-580 556-576
Z	580-600 576-596

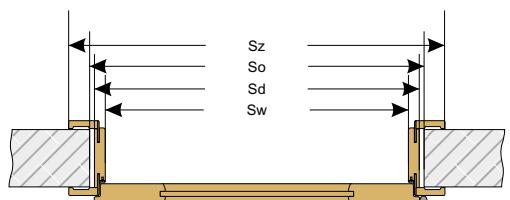

Rozměry regulaované zárubně

Jednotkřídlové	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	dostupnost				šířka			
					Sw	So	Sd	Sz	Hw	Ho	Hd	Hz
	60	✓		✓	600	680	644	754				
	70	✓		✓	700	780	744	854				
	80	✓		✓	800	880	844	954				
	90	✓		✓	900	980	944	1054				
	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384				
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484				
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584				
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684				
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784				
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884				
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984				
Všechny typy					výška							
					Hw	Ho	Hd	Hz	1970	2010	1982	2045

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku
 *Sz - s opaskem 80 mm jsou krycí šířky + 30 mm

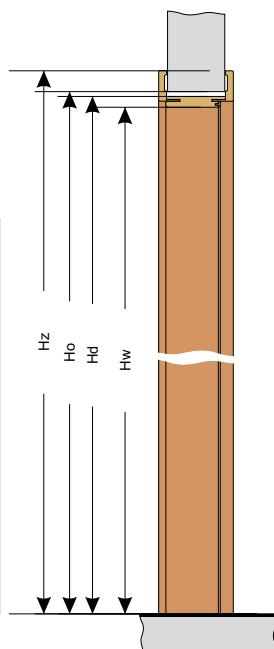



OW T3-P

šířka límce **80 mm**,
spojení pod úhlem **90°**.



OW T3-B

šířka límce **80 mm**,
spojení pod úhlem **45°**.




obložková zárubeň


bez polodrážky

Schéma regulace obložkové zárubně bez polodrážky


standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delšímspojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

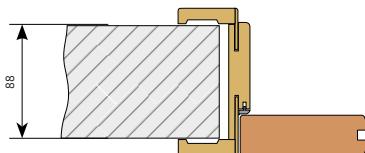

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm
zasunutý záklopový límec

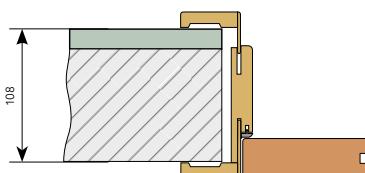

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límec vysunutý v rozsahu regulačního 0-20 mm na své maximum.

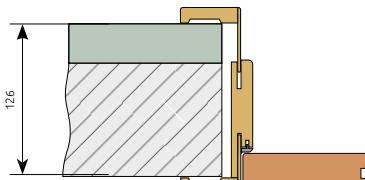

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm
záklopový límec s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm (**OR T3-B**), nebo se spojem na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm (**OR T3-P**). Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkovou zárubeň NEDO-STUPNÁ

Komplet zárubně se skládá z:

- Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- možnost výběru záklopů se spojem na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie
- Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekoru z kolekce

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- 2 ks skrytých 3D pantů
- protiplech magnetického zámku
- těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů
- 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- pro jednodílné dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90


ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím pe-rem).

!! POZOR !!

Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklop na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulačí 75-80 mm.


	TYP	ROZSAH REGULACE
Jednodílná	A	75-90
	B	88-108
	C	108-128
	D	133-153
	E	153-173
	F	173-193
	G	193-213
	H	213-233
	I	233-253
	J	253-273
	K	273-293
	L	293-313
	M	313-333
	N	333-353
	O	353-373
	P	373-393
	R	393-413
	S	413-433
	T	433-453
Složená	Q	453-473
	U	473-493
	V	493-513
	W	513-533
	X	533-553
	Y	553-573
	Z	573-593

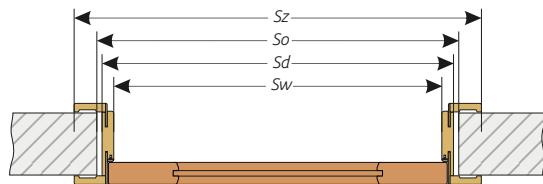

Rozměry obložení bezpolodrážkového systému

jednokřídlové	TYP	dostupnost		šířka			
		zárubeň	tunel	Sw	So	Sd	Sz
	60	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy				výška			
				Hw	Ho	Hd	Hz
				1980	2020	2002	2072

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

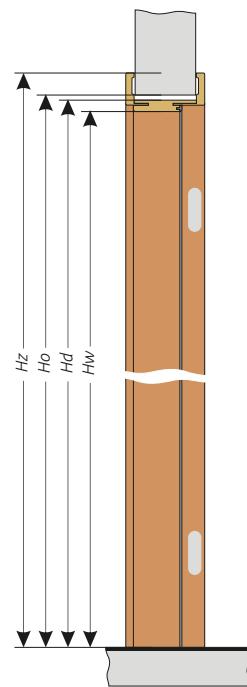

ocelový element k uchycení 3D pantu





rozměry:

zárubeň 44x100 mm
krycí límeč 8x60 mm
čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm



rámová zárubeň

s polodrážkou



Konstrukce zárubně

- Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

- Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:


Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

- pro jednokřídlé dveře o šírkách: 60, 70, 80, 90
- pro dvoukřídlé dveře o šírkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.



Svorka závěsu
(standardní vybavení rámové zárubně)


Celokovové závěsy
(standardní vybavení všech zárubně)



Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ					
	typ	zárubeň	ŠÍŘKA		
			Sw	Sd	So
jednotkřídle	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
dvoukřídle	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	VÝŠKA				
	všechny typy			Hw	Hd
				1970	2010
					2025

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design

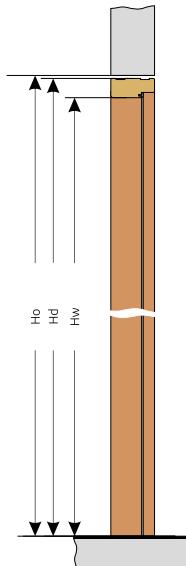

DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

Laminát CPL ★★★★☆





3D fólie Decor Design ★★★★☆





Fólie Decorative ★★★★☆



SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ



SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ



DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 72 mm



WC zámek
rozteč: 72 mm



Zámek Fab
rozteč: 72 mm



Bez vrtání na klíč

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 90 mm



WC zámek
rozteč: 90 mm




Zámek Fab
rozteč: 85 mm



Bez vrtání na klíč

Určení orientace

dveří jednokřídlých

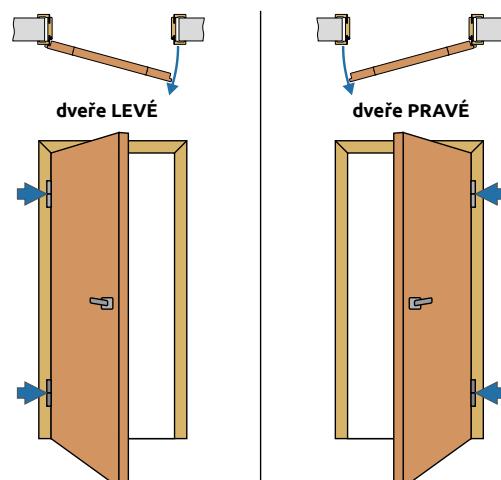

Skleněné výplně

S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplň z bezpečnostního tvrzeného skla ESG, jenž se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky a nevytváří se střepy s ostrými hranařami.


Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
- vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot




Způsob osazení skleněných výplní

Standardní prosklení (S)



Obrácené prosklení (U)



VENTILACE

Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámkem. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm².

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezera chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezera zvětšit, je nutné podříznout dveřní křídlo.

STANDARD




Ventilační štěrbina




Ventilační otvory


(P) **Ventilační podřez**




Ventilační mřížka




TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP




65 mm



80 mm



65 mm



80 mm

Konstrukce dveřních rámů **VASCO**

Povrchová úprava: laminát CPL ★★★★☆

Dveřní rám typ 1



typ 1, verze bez polodrážky



typ 1, verze s polodrážkou

šířka

140 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Faro, Porto, Madera, Lisbona, Ventura

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska o síle 10 mm (výplň DTD s deskou oboustr. laminovanou)
nebo z tvrzeného skla 4 mm

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

povrchová úprava: Decorative ★★★☆☆ nebo Decor Design ★★★★☆

Dveřní rám typ 2 a typ 3



typ 3, verze bez polodrážky



typ 3, verze s polodrážkou

šířka

150 mm (typ 2) a 115 mm (typ 3)

dostupnost

rám dostupný pro modely:
typ 3: Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga, Ibiza
typ 2: Nero

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm
nebo „sendvičová“ deska

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

Dveřní rám typ 5



typ 5, verze bez polodrážky



typ 5, verze s polodrážkou

šířka

165 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Color

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF

výplň: deska 14 mm (MDF deska oboustranně dýhovaná), nebo tvrzené sklo 4 mm

povrchová úprava

moderní technologie umožnila eliminovat spoje dýhy na vnějších hranách drážek. Spojení bylo skryto ve vnitřní hraně drážky, kde je při každodenním používání nepostřehnutelné

DESIGN
moderníESTETIKA
žádné viditelné
montážní prvkyMONTÁŽ
velice snadná

novinka

Dekorační lamely


Lamely na desce

Jedná se o dekoracní lišty, které se v kombinaci se základní deskou uplatní jako dekorativní a designový prvek ve vašem interiéru. Lze je namontovat na stenu, ale i na strop.


Interiér díky lamelám získá hrejivou a útulnou atmosféru a zároveň získá moderní ráz.



Dostupné kombice

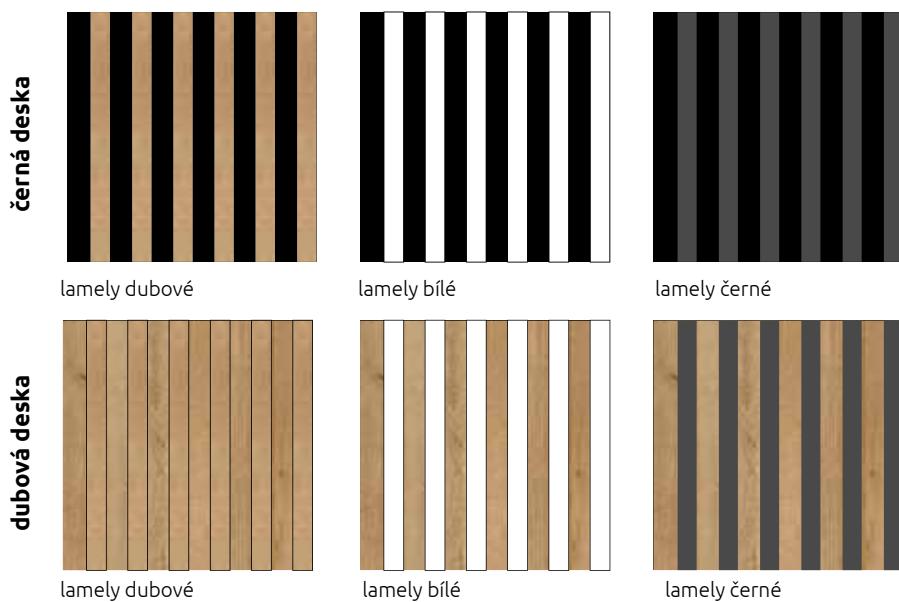

Patentovaný montážní systém umožnuje instalaci pouze jedné desky s lamelami nebo vytvoření celé dekorativní steny. Všechny prvky jsou opatřeny snadno cistitelným dekorativním povrchem.

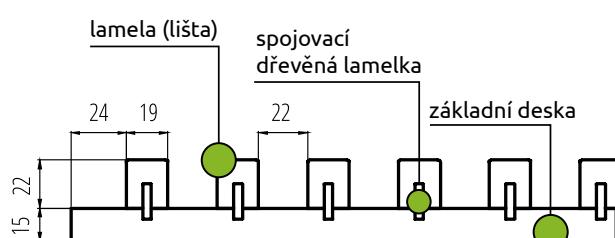

Obr. - okótovaná deska s lamelami (rozměry v mm)

Obsah balení:

- základní deska (laminovaná dřevotříška) s povrchovou úpravou černá, nebo dub santa
- išty (lamely) z MDF v dekoru bílá, černá nebo dub santa

Sada obsahuje spojovací dřevěné lamelky, které se vloží do drážky v desce a následně se přilepí dekorativní lišta. Šrouby a hmoždinky nebo lepidlo pro upevnění základní desky na zeď, nejsou součástí balení. Jejich výběr se odvíjí od materiálu stěny.

Informace o balení

základní deska

tloušťka	15 mm
šířka	248 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	1 ks.

lišta - lamela

tloušťka	22 mm
šířka	19 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	6 ks





Akustický obklad na filcu ve formě panelu

Dejte interiéru jedinečný charakter.

Lamely na filcu byly navrženy tak, aby kombinovaly moderní vzhled a minimalistický design a zároveň zlepšovaly akustiku místnosti.

Základna je černý, popřípadě šedý filc o tloušťce 6 mm. Na tomto filcu jsou připevněny MDF lišty v různých barevných provedeních. Struktura lamel na filcu zlepšuje akustiku místnosti a eliminuje zvuky přicházející zvenčí. Lamely jsou dodávány ve velkém formátu, což usnadňuje montáž.

Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. K montáži stačí použít montážní lepidlo.

Informace o balení

lamely na plsti

tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	2700 mm
obsah 1 balení	2 ks.




Akustický obklad na filcu ve formě kazet


Moderní výrobek pro dekoraci stěn a stropů.




Dostupné modely



lamely dubové




lamely bílé



lamely černé



Všechny hrany lamel jsou provedeny v tom samém dekoru. Lamely na filcu tak mohou být instalovány svisle i vodorovně. Můžete je také skládat do šachovnice. Jednotlivé prvky mají podobu čtverce (45 x 45 cm), nebo obdélníku (45 x 90 cm). Taková kazeta je okamžitě připravena k instalaci - stačí ji přilepit na stěnu.

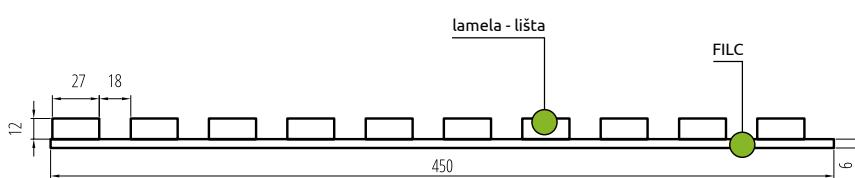

Obr.- okótované lamely na filcu (rozměry v mm)



Lamely na filcu velmi dobře tlumí hluk a eliminují echo efekt v místnostech. Dva různé formáty umožňují originální aranžmá. Jsou perfektní pro kancelářské prostory.

Informace o balení

lamely na filcu 450

tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	450 mm
obsah 1 balení	4 ks.


lamely na filcu 900

tloušťka	18 mm
šířka	450 mm
délka	900 mm
obsah 1 balení	2 ks.


Dekory lamel



661 | dub santa



638 | bílá



874 | černá

Doporučujeme
ke dverím Vasco door

MP LINE KLIKY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELE

MP - FAVORIT - R



MP - NERO - R



MP - ESSO - R



MP - FAVORIT - R BS



MP - TORNADO - R



MP - ESSO - R BS



MP - FAVORIT - HR



MP - SUNNY - HR



MP - QUADRA - HR



MP - FAVORIT - HR BS



MP - SUNNY - HR BS



MP - QUADRA - HR BS



MP - TORNADO - SO



MP - DANIELA - SO



MP - FAVORIT - SO



MP - QUADRA - SH BS



MP - DANIELA - SH





MP - FAVORIT - SH



Doporučujeme
ke dverím Vasco doors

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY



Doporučujeme
ke dverám Vasco doors

TUPAI LINE KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

TI - MELODY - RT NP



TI - DEDOS - RT OCS



TI - GORDO - RT TITAN



TI - SUPRA - RT NP



TI - CINTO - RT TITAN



TI - SQUARE - RT OCS



AS - STELLA - HR 7S BS



AS - ERICA - HR 7S OCS



AS - HOSTA - HR 7S BS



AS - GLADIOLA - HR 7S BS



AS - PLUMERIA - HR 7S OCS



AS - LUPINA - HR 7S BS



*Doporučujeme
ke dveřím Vasco doors*

MP - FAVORIT - R 3SM - BN



MP - PRADO - R 3SM



MP - MARENA - R 3SM



MP - APOLO - HR 3SM



MP - HIT - HR SQ6 BS



MP - PRIMA - HR SQ6 NP



MP - HOLLY - HR NP/OC



MP - CYNTHIA - HR BS/OC



MP - JASPER - HR NP/OC



MP - HOLLY - HR NP



MP - CYNTHIA - HR NP



MP - SPIRIT - R NP/OC



FO - ASTI - HR BS



FO - NAXOS - HR NP



FO - SOLIS - R BS



NOVINKA

R8 ONE SMART



LUCIA SMART



AVUS ONE SMART



WC zamykání je vložené v krčku kliky. Kování je možné montovat na klasické i magnetické zámky.

R8 ONE



LUCIA



AVUS ONE

